
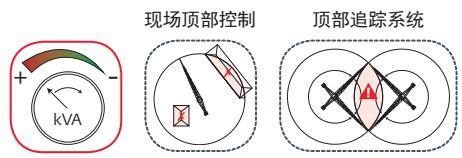



MCT 系列

MCT 80


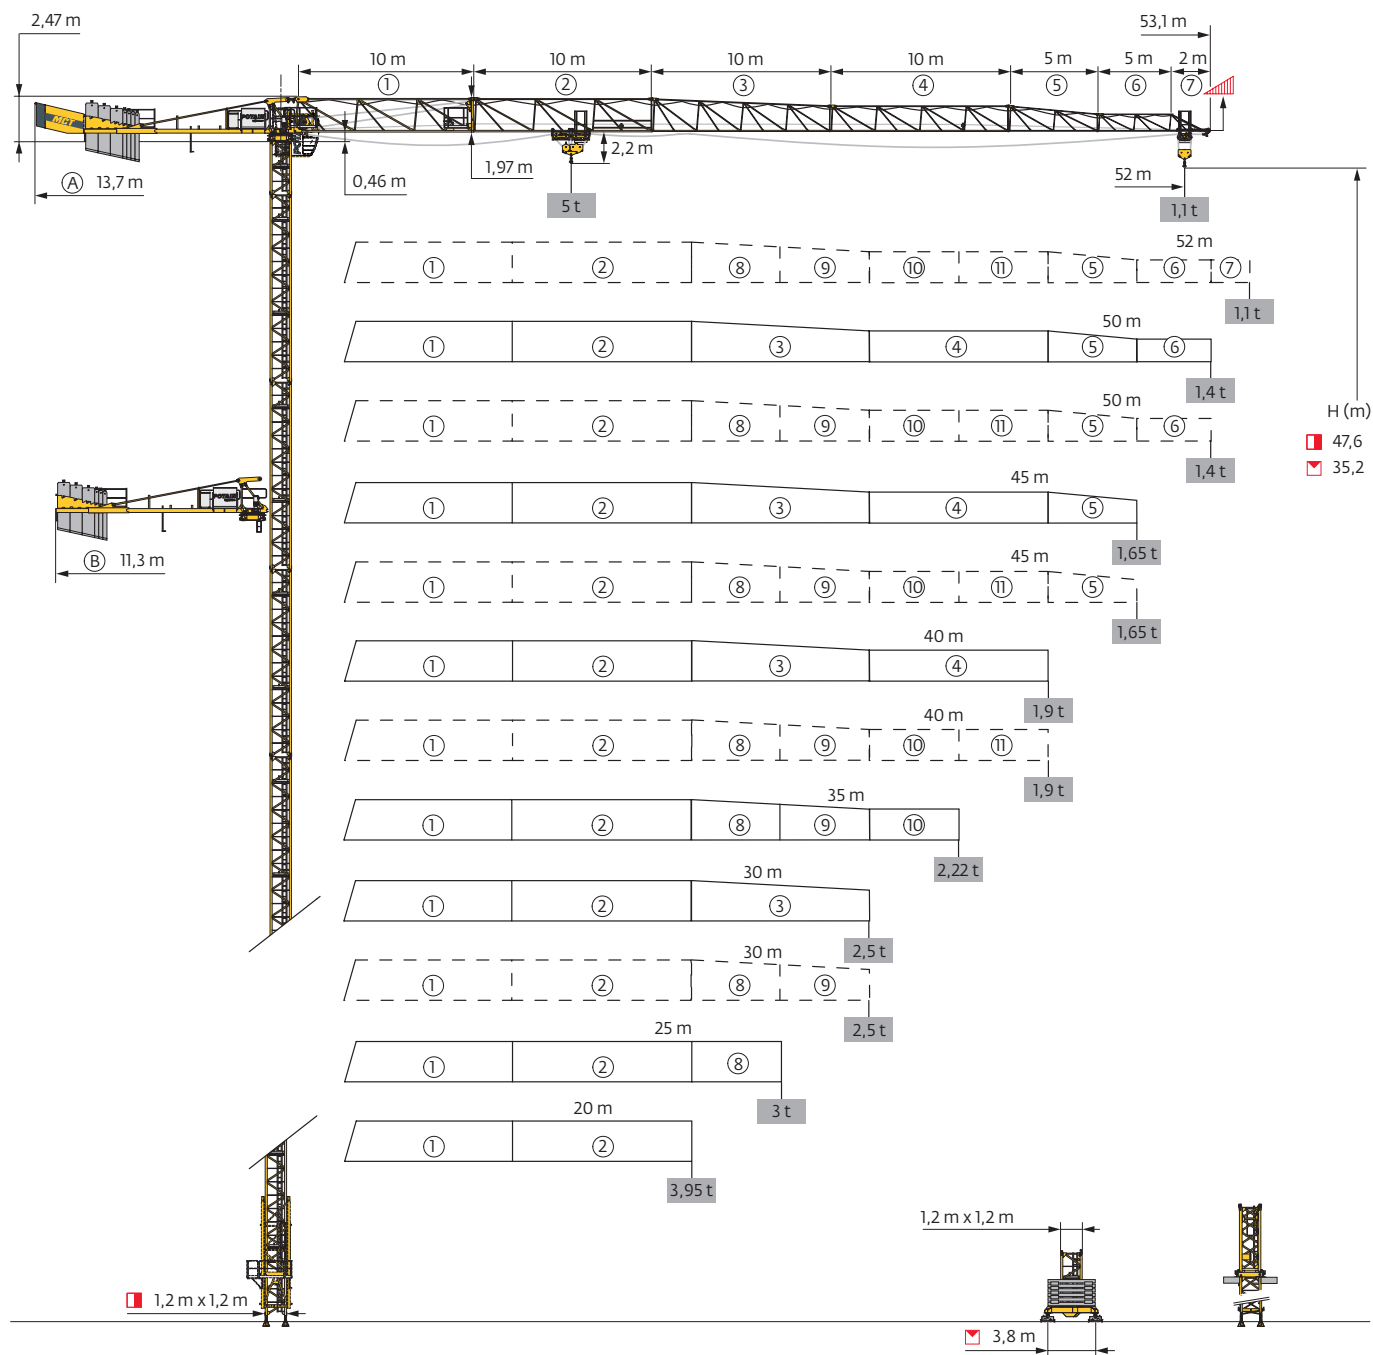


塔身组成 - 反力

□ 1,2 m
 ▲▲▲ 20 m → 52 m

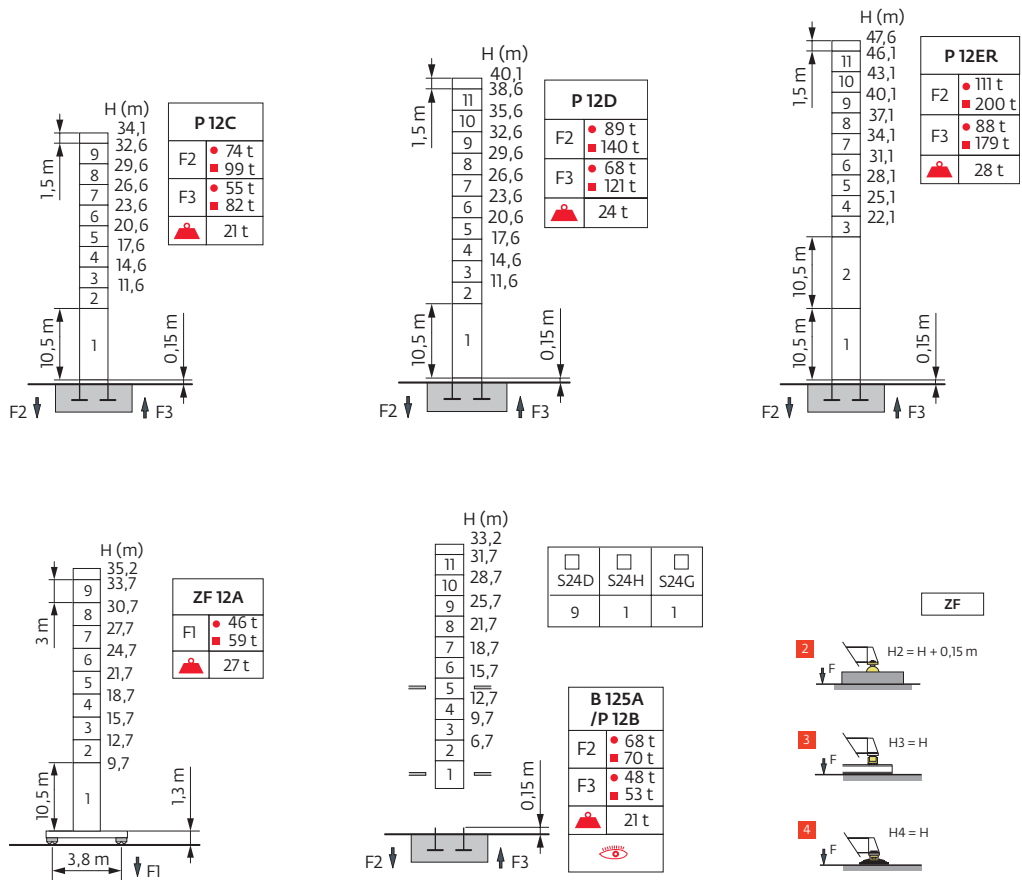


内爬塔机

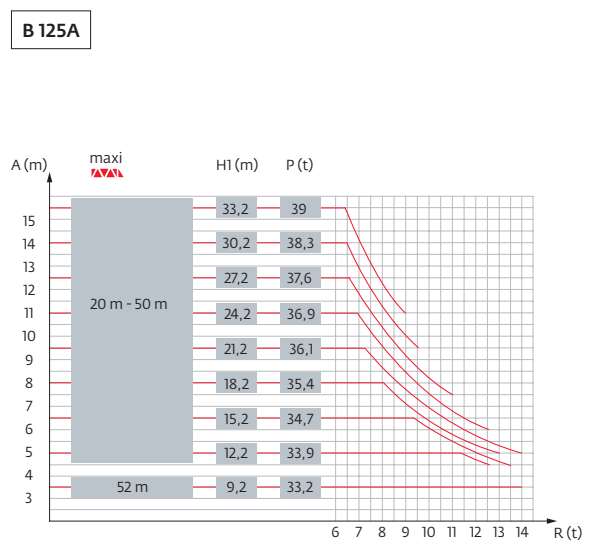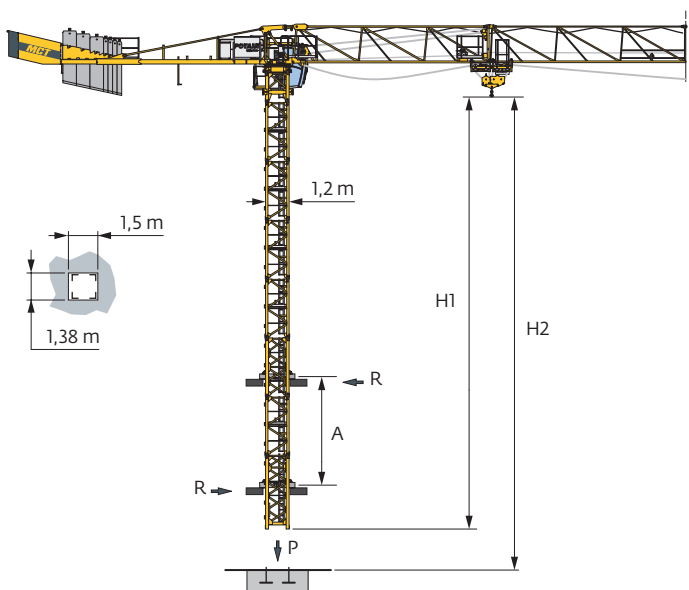

附着


P 12D

AL 201

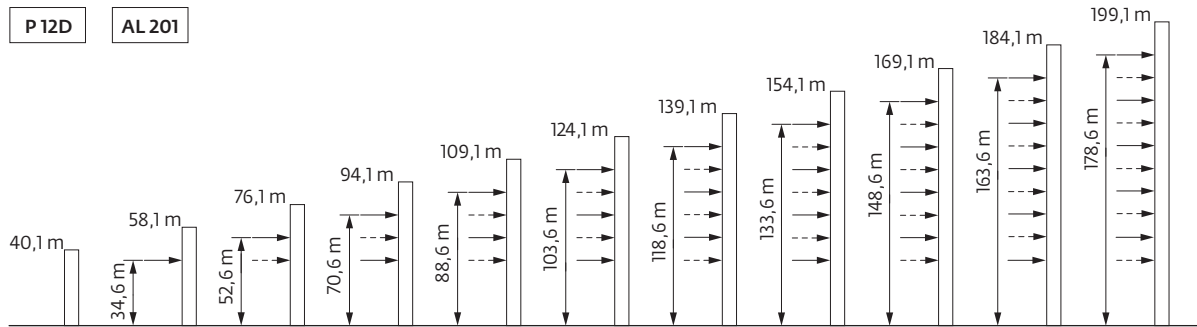

i H > 199,1 m


P 12ER

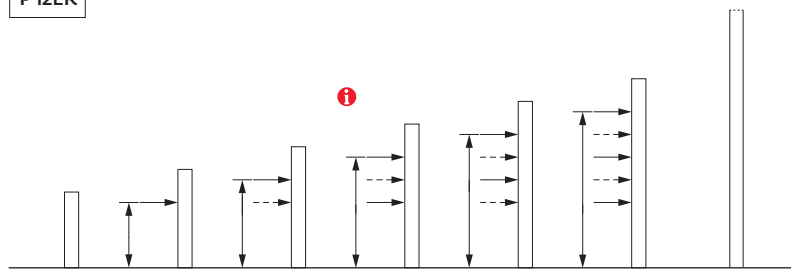




负荷曲线









52 m	2,7	▶	13,7	15	17	20	22	24,3	26,4	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	m
▲▼▲▼			5	4,5	3,9	3,2	2,85	2,5	-2,5	2,45	2,15	2	1,8	1,7	1,55	1,45	1,3	1,25	1,15	1,1	t
50 m	2,7	▶		15,9	17	20	22	25	27	28,3	30,7	32	35	37	40	42	45	47	50		m
▲▼▲▼				5	4,6	3,8	3,4	2,9	2,65	2,5	-2,5	2,4	2,15	2	1,85	1,75	1,6	1,5	1,4		t
45 m	2,7	▶		16,3	17	20	22	25	27	29,1	31,6	32	35	37	40	42	45				m
▲▼▲▼				5	4,8	3,9	3,5	3	2,75	2,5	-2,5	2,45	2,2	2,1	1,9	1,8	1,65				t
40 m	2,7	▶		16,4	17	20	22	25	27	29,1	31,6	32	35	37	40						m
▲▼▲▼				5	4,8	3,9	3,5	3	2,75	2,5	-2,5	2,45	2,2	2,1	1,9						t
30 m	2,7	▶		16,3	17	20	22	25	27	29	30										m
▲▼▲▼				5	4,8	3,9	3,5	3	2,75	2,5	-2,5										t
20 m	2,7	▶		16,3	17	20															m
▲▼▲▼				5	4,8	3,95															t



压重



 1,2 m	ZF 12 A	H (m)	35,2	33,7	32,2	30,7	29,2	27,7	26,2	24,7	23,2	21,7	20,2	18,7	17,2	15,7	14,2	12,7	11,2
		 (t)	65	50	45	35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

起重臂重量&平衡臂配重

			40 LVF / 25 PC 		
			3000 kg	1000 kg	 (kg)
52 m	5755	5935	3	4	13000
50 m	5560	5740	3	4	13000
45 m	5275	5455	3	3	12000
40 m	4985	5165	3	2	11000
30 m	4660	4840	3	0	9000
20 m	4260	4440	2	1	7000










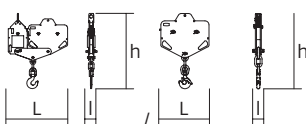

CBP - 3000 kg









CBQ - 1000 kg





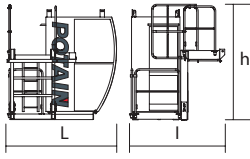




尺寸重量表








塔机回转部分:  52 m -  40 LVF

塔机回转部分		L (m)	l (m)	h (m)	kg (+/- 5%)
平衡臂		11,9 11,9	1,76 1,76	2,47 2,47	4380 4250
驾驶室		2,06	2,15	2,62	390
起重臂节		10,62 10,62	1,82 1,82	2,2 2,2	3244 2984
起重臂节		10,21	0,8	1,95	1140
起重臂节		5,15 5,14 5,13 5,08	0,8 0,8 0,8 0,8	1,9 1,5 1,48 1	325 290 285 175
起重臂节		5,17 5,11	0,8 0,8	1,91 1,47	400 195
起重臂节		2,05	0,8	1	60
后小车		1,1	1	0,72	130
前小车		1,13 1,14	1 1	0,72 0,72	115 165
吊钩		1,09 0,74	0,21 0,2	1,38 1,13	235 135
顶升装置					
顶升套架		6,3	3,61	3,63	1980

塔身节						
S 24D1 S 24D2 SR 24D1		 □ 1,2 m □ 1,2 m □ 1,2 m	3,2	1,29	1,26	750
			3,2	1,29	1,26	780
			3,2	1,29	1,26	720
S 24 BS S 26 BS SR 28 ER		 □ 1,2 m □ 1,2 m □ 1,2 m	10,7	1,3	1,28	2250
			10,7	1,3	1,27	3070
			10,7	1,3	1,3	4060
塔机底座						
固定支脚		 P 12C	1,1	0,5	0,5	170
			R 12C	0,68	0,5	0,5
底盘横梁		ZF 12A	5,64	0,67	1,4	1540
半梁		ZF 12A	2,98 2,98	0,4 0,43	1,41 1,41	895 925


机构









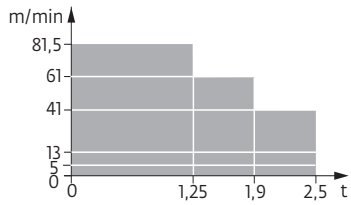










380 V - 50 Hz									ch - PS hp	kW	
	25 PC 13	m/min t	9 2,5	35,5 2,5	71 1,3	4,4 5	17,7 5	35,4 2,6	25	18,5	360 m
	4 D3 V3	m/min	15 → 30 → 58						4	3	
	RCV 60	tr/min U/min rpm	0 → 0,8						8	5,8	
	ZF TVD 324 C1	m/min	12,5 - 25						2 x 7	2 x 5,2	


380 V - 50 Hz													hp	kW	
	40 LVF 13 (GH)	m/min t	5 2,5	13 2,5	41 2,5	61 1,9	81,5 1,25	2,45 5	6,5 5	20,4 5	30,6 3,75	40,8 2,5	40	30	425 m
	4 DVF 3	m/min	0 → 63									5	3,7		
	RVF 151 Optima+	tr/min U/min rpm	0 → 0,8									5,5	4		
	ZF TVD 324 C1	m/min	12,5 - 25									2 x 7	2 x 5,2		

 IEC 60204-32	
380 V (+10% -10%) 50 Hz	40 LVF : 40 kVA  25 PC : 28 kVA

40 LVF 13 GH



-  上绕度
-  标准配置
-  选配
-  工作状态下反力
-  非工作状态下反力
- Ho** 无驾驶室时的高度
-  起重机在无载荷、无配重、独立高度状态下的压重
-  总配重
- A** 内爬框间距
- P** 起重机重量 (工作中)
- R** 水平应力
-  13,4 m 卡车
-  40' 高箱 和/或 20' 平板箱
-  固定连接附着框
-  松弛连接附着框
-  起升
-  变幅
-  回转
-  行走
-  额定功率
-  电源控制功能:使“起升”速度与可用电源适配
-  参阅内爬
-  联系我们

 此商业文件不承担法律责任，对于任何技术信息，请查阅相应说明书。



马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司

工厂地址：江苏省张家港市经济开发区（南）区金塘路55号
 市场总部：上海市漕溪北路333号中金国际广场B座1103-1105室
 总机：021-6457 0066
 传真：021-6457 4985
 邮编：200030