

Igo T 139

POTAIN®


Der Stärkste Igo T von Potain

Maximale Traglast: 8 t

Maximale Auslegerlänge: 55 m

Last an der Auslegerspitze: 1,2 t beim 55 m

Hakenhöhe in dem horizontalem Ausleger: 40,7 m

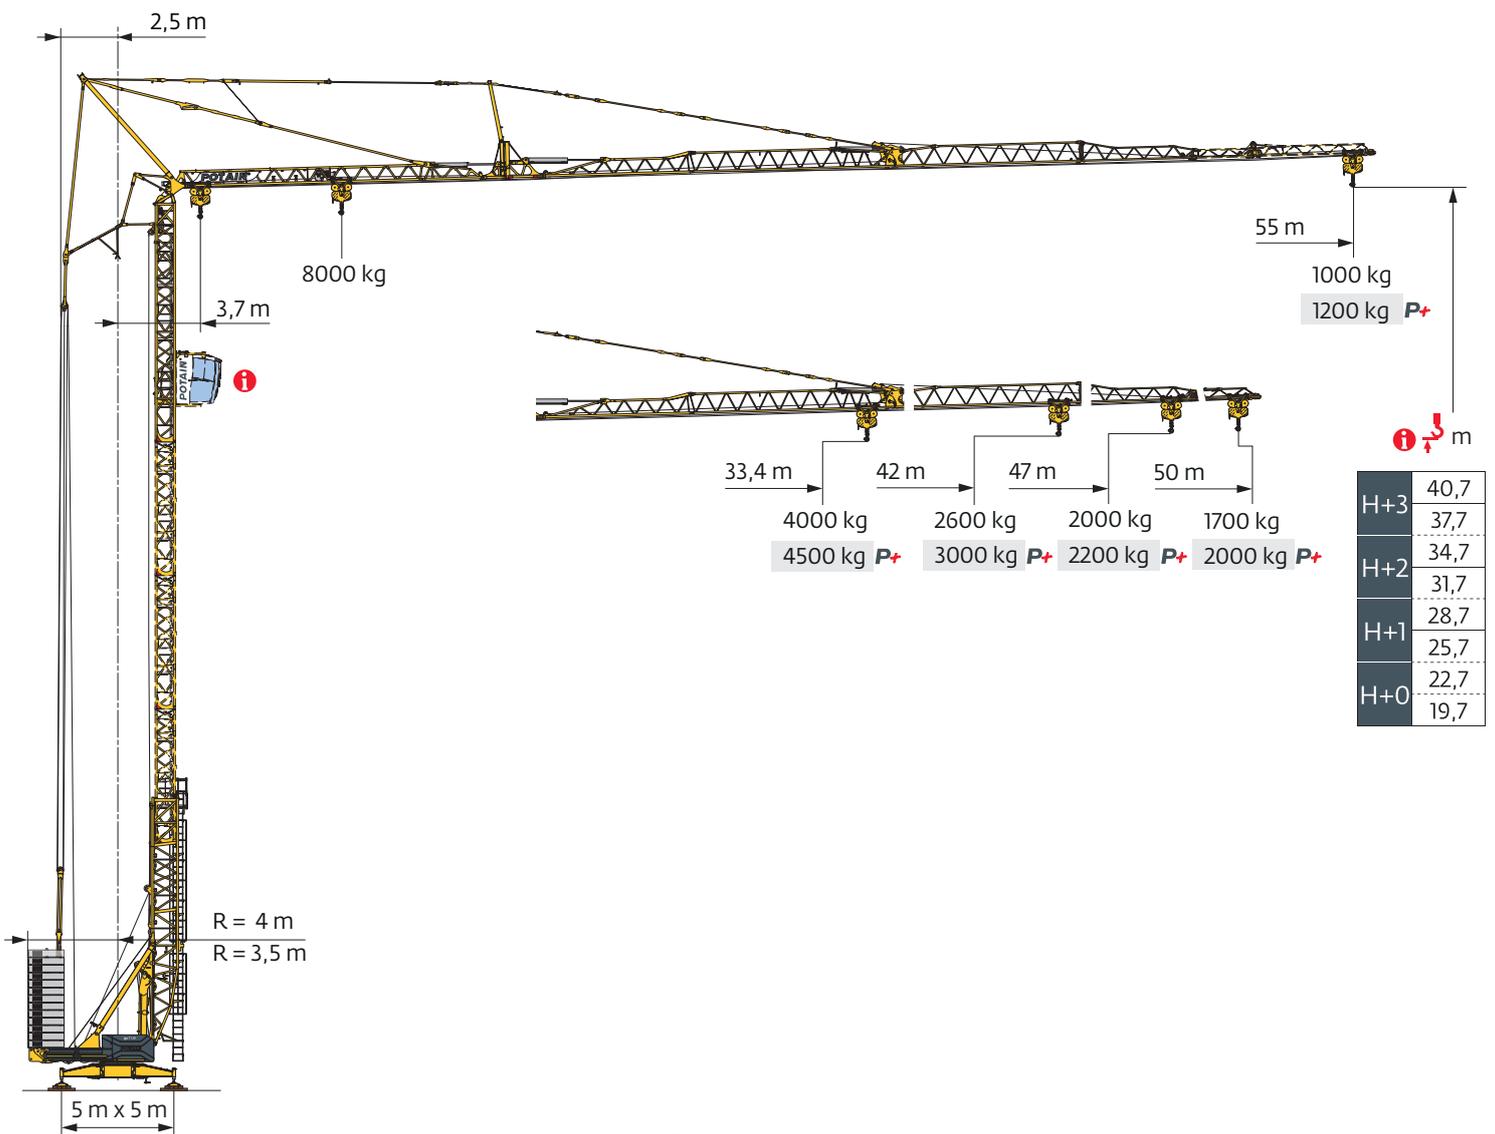

> Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler vor Ort.
Besuchen Sie www.manitowoc.com, um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden.



Der leistungsstärkste Igo T von Potain. Perfekt geeignet für den Wohnungs- und Brückenbau.

Beste Rentabilität der Investition

- Variable Höhe mit 6 m Verlängerungsmasten
- Standard und P+ Lastkurve abhängig von der Hakenhöhe
- Einfache Montage
- Transport mit vorhandener Potain J215M Achse

Vereinfachte Montage

- Intelligente Einrichtungssoftware für eine schrittweise Anleitung bei der Montage
- Automatisierte Trommelverriegelung
- Einfaches Öffnen des Auslegers
- Proportionale Steuerung des Mast- und Auslegerzylinders

Leistungsstarke Mechanismen

- Hubwerk 25 HPL 20 mit 4 permanenten Litzen
- HPS 162 Schwenkwerk: Gegenschwenkbetrieb und Windwiderstand ohne Einsatz der Schwenkbremse. Proportionale Steuerung mit 3 Fahrprofilen dank der Funktion Drive Control

2 Wippausleger mit 10° und 30° verfügbar

- 30° Steilstellung mit Kompensierungssystem (Lastkurve 4 t - 1t)
- 10° Steilstellung ohne Kompensierungssystem (Belastungskurve 1,3 t - 800 kg)

Neuer Schaltschrank

- Mit Öffnung nach oben zum Schutz des Technikers im Falle von Eingriff in den Schrank
- Spezielles Fach für Funksteuerungssender und Batterieladegerät
- Elektrische Architektur vom Typ CCS mit einem 7 Zoll Farb-Touchscreen im Schaltschrank

