

# Igo T 139

POTAIN®


Voir plus grand

Capacité maximale : 8 t

Portée maximale : 55 m

Charge maximale en bout de flèche : 1,2 t à 55 m

Hauteur sous crochet en flèche horizontale : 40,7 m

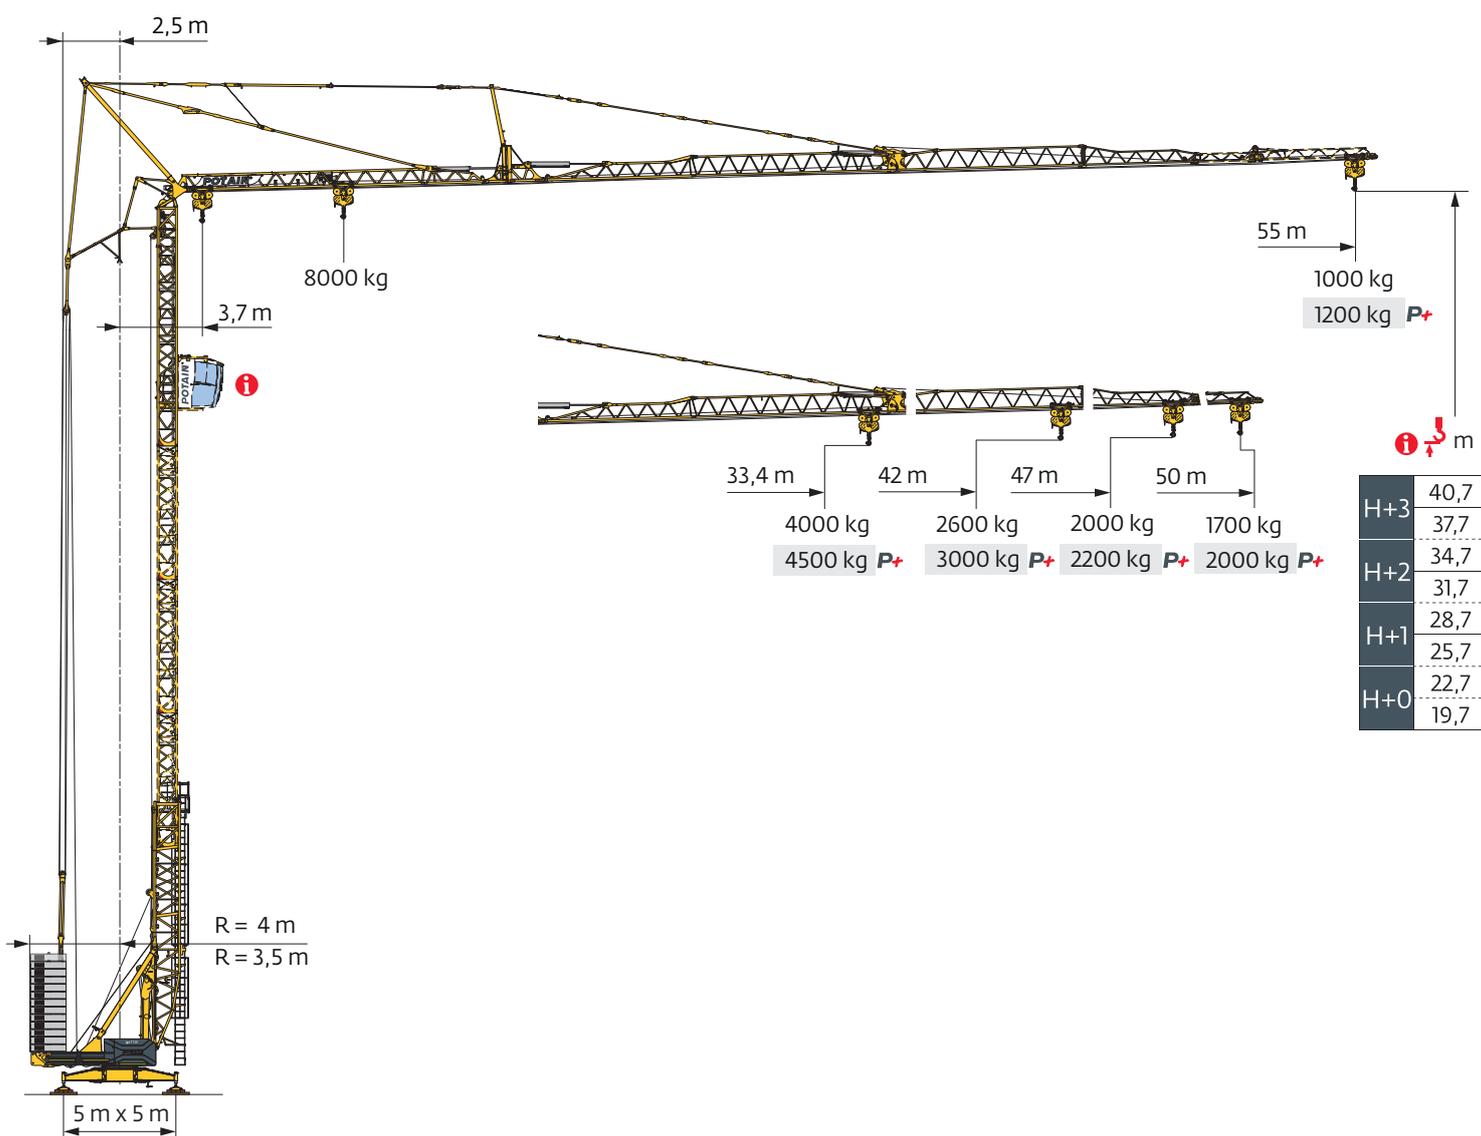

> Contactez votre revendeur local pour plus d'informations. Rendez-vous sur [www.manitowoc.com](http://www.manitowoc.com) pour trouver votre revendeur.



## La plus puissante des Igo T de Potain. Parfaitement adaptée à la construction de bâtiments résidentiels et de ponts.

### Meilleur retour sur investissement

- Hauteur variable avec mats rallonge de 6 m
- Courbe de charge P+
- Simplicité de montage
- Transport avec essieu Potain existant J215M

### Montage simplifié

- Software Smart set up pour guider le monteur en mode pas à pas pendant le montage
- Verrouillage du tambour de retenue automatisé
- Système d'ouverture du paquet de flèche simplifié
- Commande vérin de mat ou flèche proportionnelle

### Mécanismes hautes performances

- Levage 25 HPL 20 avec 4 brins permanents
- Orientation HPS 162 : mode contre orientation et tenue au vent sans utilisation du frein d'orientation. Commande proportionnelle avec 3 profils de conduite grâce à la fonction drive control

### 2 flèches relevées possible à 10° et 30°

- Flèche relevée 30° avec compensation (Courbe de charge 4 t – 1 t)
- Flèche relevée 10° sans compensation (Courbe de charge 1,3 t – 800 kg)

### Nouvelle armoire électrique

- Avec ouverture par le haut pour protéger le technicien en cas d'intervention dans l'armoire
- Compartiment dédié pour l'émetteur de la radio commande et pour le chargeur batterie
- Architecture électrique type CCS avec un écran tactile couleur 7 pouces dans l'armoire électrique

