


POTAIN®

Evy 28-21 2,2t

Mobilität und Leistung

Maximale Tragfähigkeit: 2,2 t
 Maximale Auslegerlänge: 28 m
 Maximale Spitzenlast: 950 kg bei 28 m (mit Option P+)
 Hakenhöhe bei horizontalem Ausleger: 20,9 m
 Hakenhöhe bei um 30° angehobenem Ausleger: 32,3 m

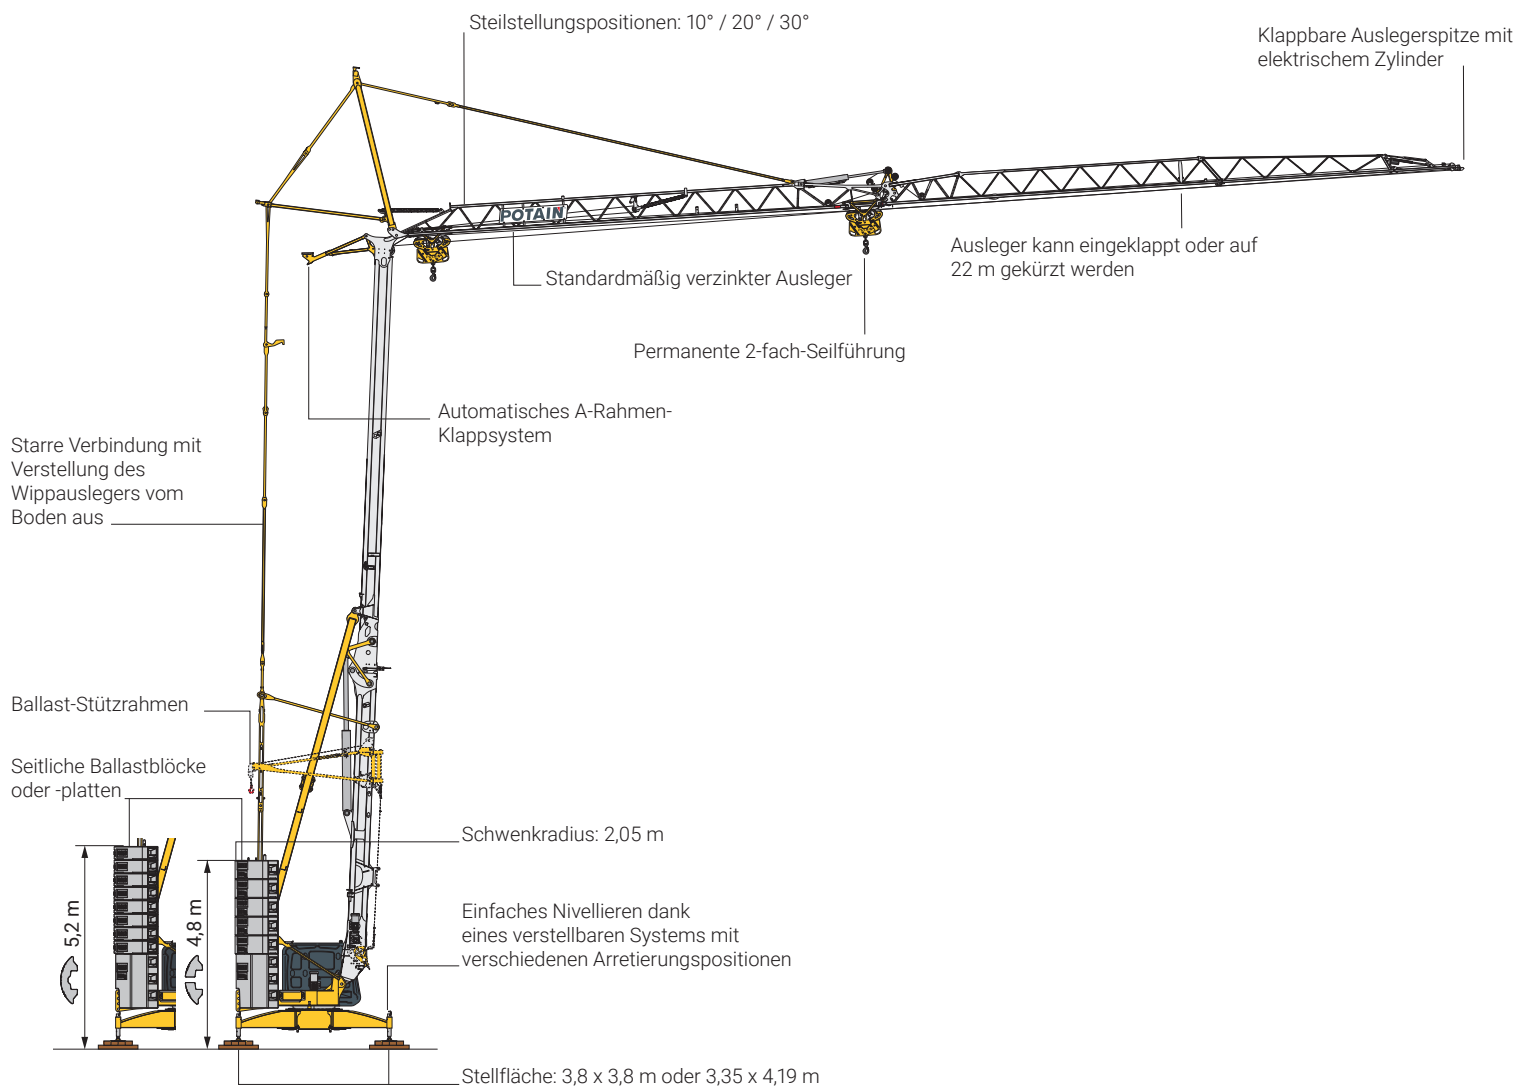

➤ Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.
 Unter www.manitowoc.com finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe.

Transport

- Transportierbar mit vorhandenen Transportachsen bei 10, 25 oder 80 km/h.
- Einzel-Lkw mit angehängtem Krananhänger (Gesamtgewicht des Konvois < 44 t).
- Transport auf einem Tieflader in einem Einzelkonvoi (< 26 t mit Achsen für 25 km/h).



Leistung und Vielseitigkeit

- Die „Smart Set-Up“-Software führt den Monteur Schritt für Schritt durch den Aufbau.
- CCS-Kransteuerungssystem mit zentraler Verwaltung und schneller Einrichtung über einen **7-Zoll-Farb-Touchscreen**.
- Benutzerorientierte Oberfläche für intuitive, effiziente und sichere Bedienung.
- Erweiterte Lasttabelle mit P+-Option.
- **10 LVF 11**-Hebezeug mit permanenter Zweistrang-Seilführung.
- Premium-**HPS-131**-Schwenkwerk mit integrierter Steuerung und starrem Ausleger. Verbessertes Windverhalten und Gegenschwenken während der Verzögerung möglich.
- Präzises Arbeiten dank Mikro-Hubgeschwindigkeit und drei Schwenkprofilen über **Drive Control**.
- Stromversorgung: 220 V einphasig, 20 A oder 32 A, oder 400 V dreiphasig.

Schaltschrank

- Neuer Schaltschrank mit nach oben öffnender Tür.
- Integrierte Stauräume.
- Optimierte Steifigkeit und Abdichtung.



Ein wachsendes Sortiment

- Kran gemäß EN 14439:2025, wie alle Evy- und anderen mit CCS ausgestatteten Potain-Krane.
- Leichter und kompakter als die Evy 30-23-Modelle für einen einfacheren Transport.
- Gemeinsame Mechanismen und elektrische Ausrüstung.
- Bewährte Technologie mit gemeinsamen Ersatzteilen.
- Gemeinsame Ballastblöcke, wahlweise Seitenblöcke oder Platten für den Evy 28-21.

Drei verfügbare Auslegerwinkel

- Auslegerwinkel **10°**: Tragfähigkeitstabelle **2 t / 850 kg**, Hakenhöhe **23,6 m**.
- **20°**-Wippausleger: **850 kg** Spitzenlast, Hakenhöhe **28,1 m**.
- **30°**-Wippausleger: **600 kg** Spitzenlast, Hakenhöhe **32,3 m**.

Kinematik

- Automatisches Aus- und Einfahren der A-Rahmen.
- Einstellung der Auslegerpositionen vom Boden aus.
- Kein Halteseil erforderlich.
- Ausfahren der Auslegerspitze mittels elektrischen Zylinders.
- Keine Stangen oder Haltequerstreben für Ballaststapel erforderlich.

