

POTAIN®

Evy 28-21 2,2t

Mobilità e prestazioni




Portata massima: 2,2 t

Massimo raggio: 28 m

Carico massimo in punta braccio: 950 kg a 28 m (con l'opzione P+)

Altezza sotto gancio con braccio orizzontale: 20,9 m

Altezza sotto gancio con braccio impennato a 30°: 32,3 m

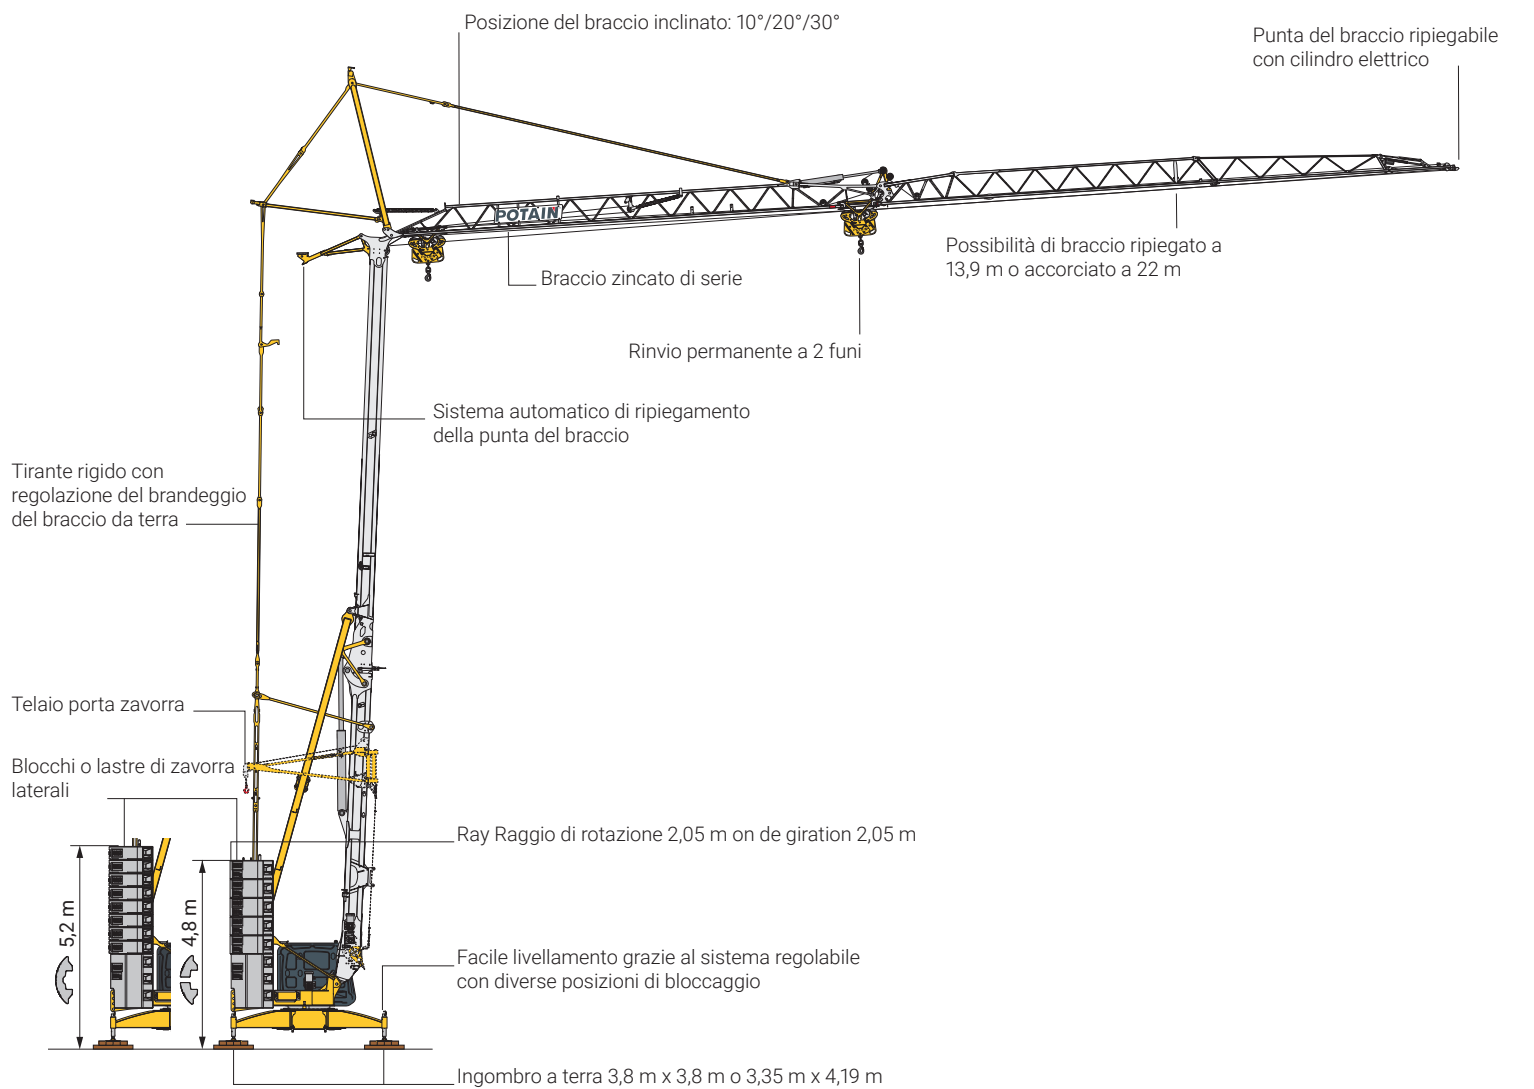


Potain Plus

P+

Top Site



Top Tracing 3



> Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore locale.
Visitate il sito www.manitowoc.com per trovare il vostro rivenditore locale.

Trasporto

- Trasportabile con assali di trasporto integrati a 10, 25 o 80 km/h.
- Un unico camion con gru trainata su rimorchio (convoglio < 44 t).
- Trasporto su rimorchio ribassato in un unico convoglio (<26 t con treni a 25 km/h).



Prestazioni e versatilità

- Il software Smart Set Up guida l'operatore durante tutte le fasi di montaggio
- Sistema di controllo gru CCS con gestione centralizzata e messa in servizio rapida tramite schermo touch a **colori da 7"**
- Interfaccia progettata insieme agli utenti sul campo per offrire una navigazione più intuitiva, efficiente e sicura.
- Curva di carico aumentata con l'opzione P+.
- **10 LVF 11** conrinvio permanente a due funi
- Rotazione Premium **HPS 131** con controllo integrato e braccio rigido. Migliore gestione del vento e contro-rotazione disponibile durante la decelerazione.
- Elevata precisione operativa grazie al sollevamento a microvelocità e ai tre profili di rotazione disponibili con **Drive Control**.
- Alimentazione: 220 V monofase 20 A o 32 A, oppure 400 V trifase.

Quadro elettrico

- Nuovo quadro con apertura verso l'alto.
- Vani portaoggetti integrati.
- Rigidità e tenuta ottimizzate.



Una gamma in espansione

- Gru conforme alla norma EN14439:2025, come tutte le gru Evy e le altre gru Potain dotate di CCS.
- Più leggera e compatta rispetto ai modelli Evy 30-23 per un trasporto più agevole.
- Meccanismi e apparecchiature elettriche comuni.
- Tecnologia collaudata con ricambi condivisi.
- Blocchi di zavorra condivisi con possibilità di scegliere tra blocchi laterali o lastre per il modello Evy 28-21.

Tre inclinazioni disponibili del braccio

- Braccio con inclinazione di **10°**: tabella di carico **2 t / 850 kg**, altezza del gancio **23,6 m**.
- Braccio con inclinazione di **20°**: carico in punta di **850 kg**, altezza del gancio **28,1 m**.
- Braccio con inclinazione di **30°**: carico in punta di **600 kg**, altezza del gancio **32,3 m**.

Cinematica

- Apertura/chiusura automatica dei telai ad A.
- Regolazione a terra delle posizioni del braccio orientabile.
- Nessun cavo di ritenuta da gestire.
- Apertura del jib tramite cilindro elettrico.
- Zavorre impilabili senza necessità di tiranti o traverse di ritenuta

