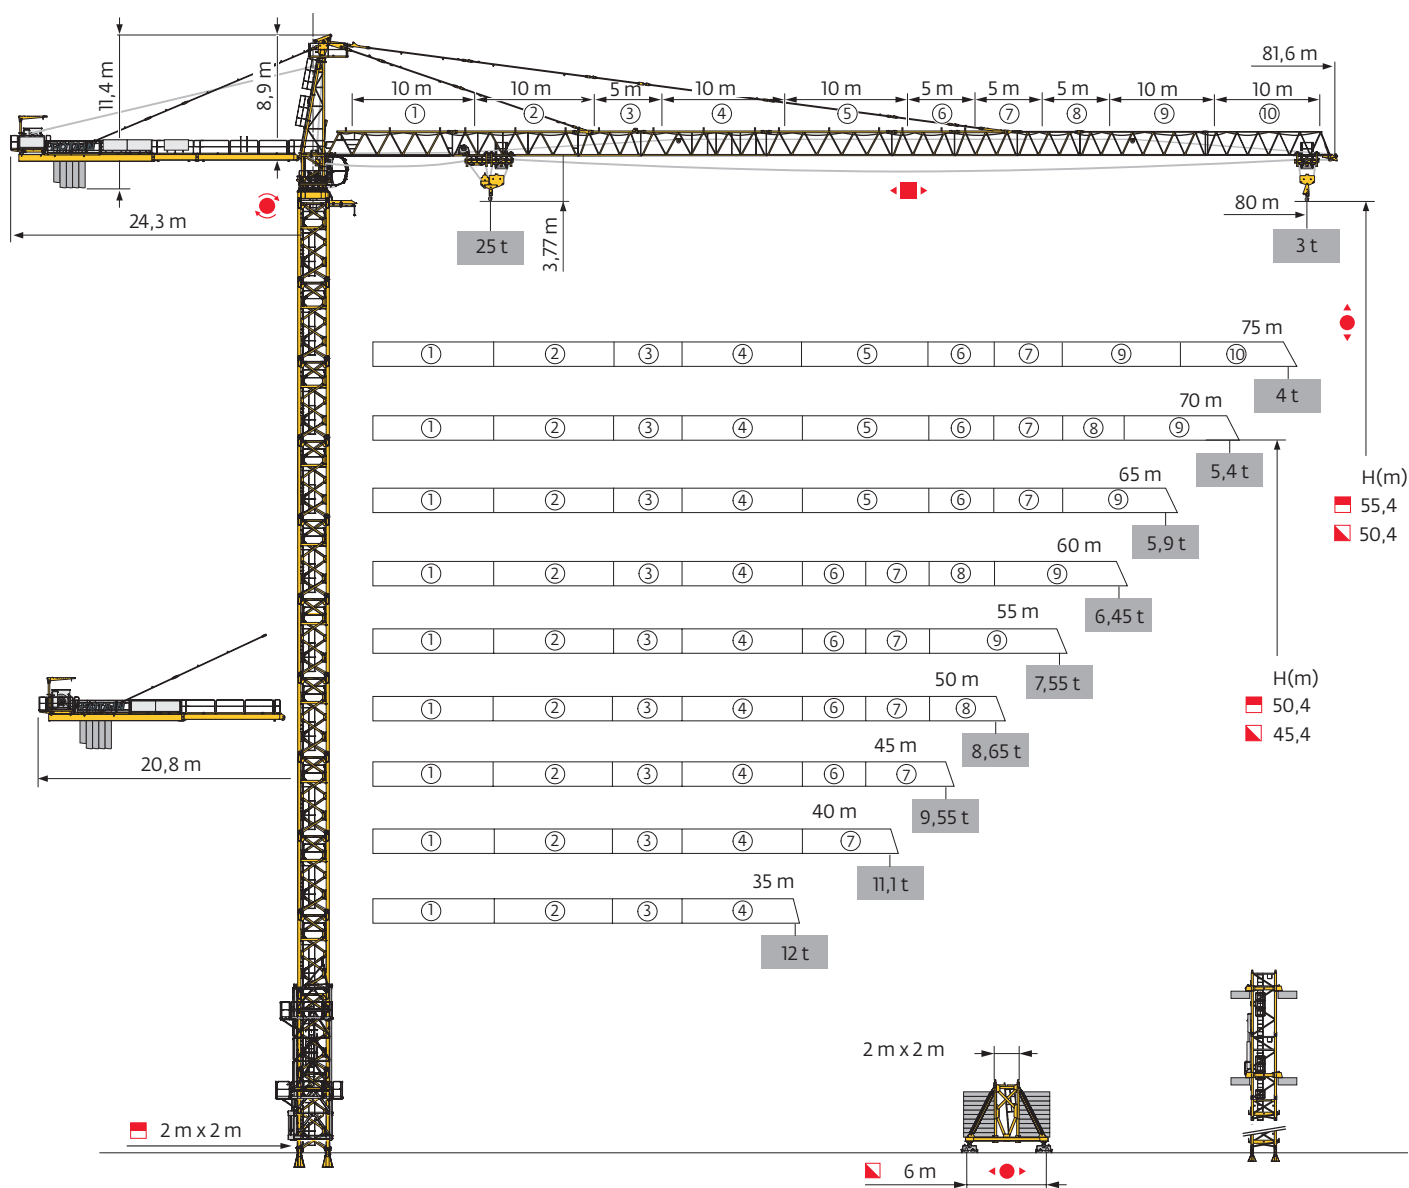


MC 系列


MC 470




塔身组成 - 反力

2 m

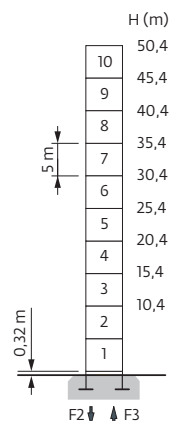
35 m → 70 m




P 22A	
F2	205 t
F3	181 t
	134 t
	123 t
	90 t

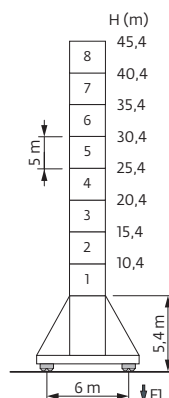


VB 22	
FI	127 t
	109 t
	95 t

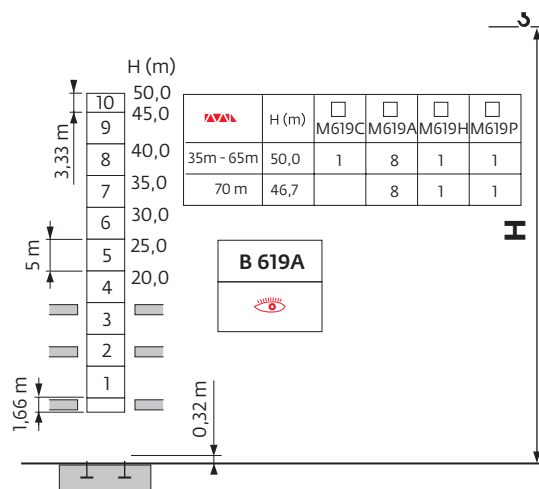


H (m)	M619C	M619AM	M619HM	M619P
35m - 65m	50,0	1	8	1
70 m	46,7		8	1



75 m → 80 m

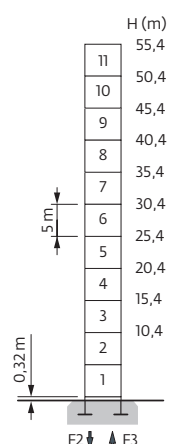


P 22A	
F2	205 t
F3	235 t
	130 t
	172 t
	98 t

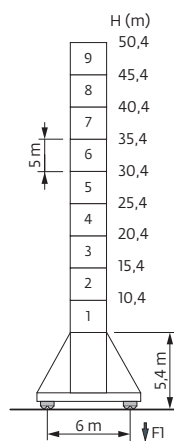


VB 22	
FI	132 t
	138 t
	105 t

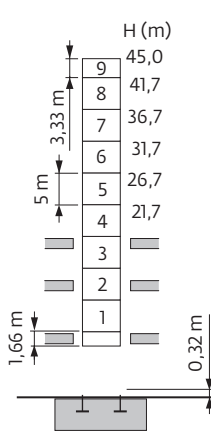75 m





M619C	M619AM	M619HM	M619P
1	7	1	1

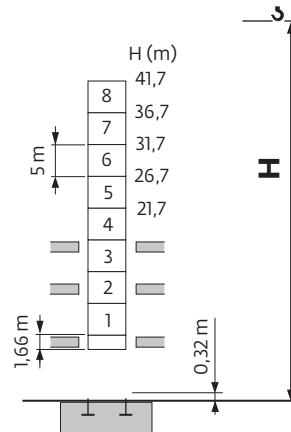80 m



M619AM	M619HM	M619P
7	1	1

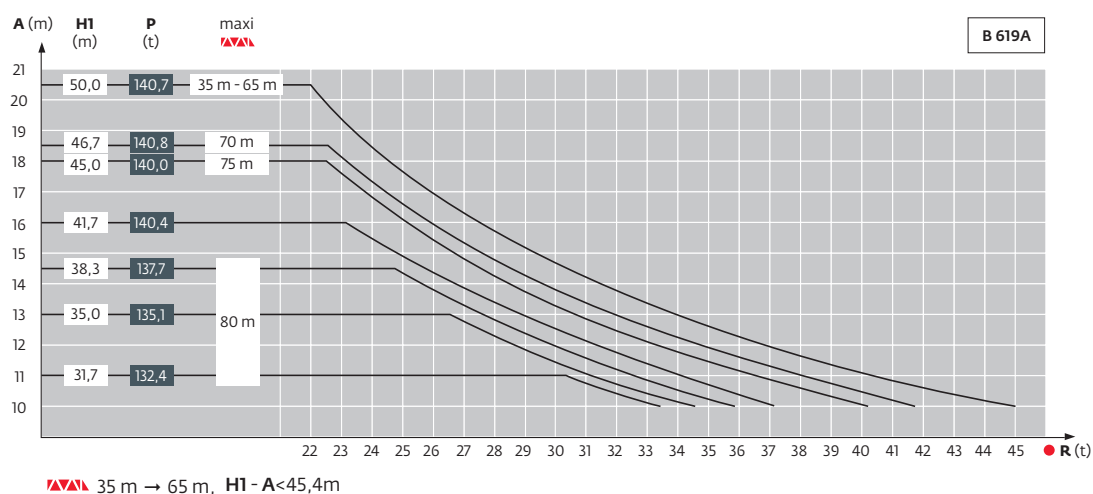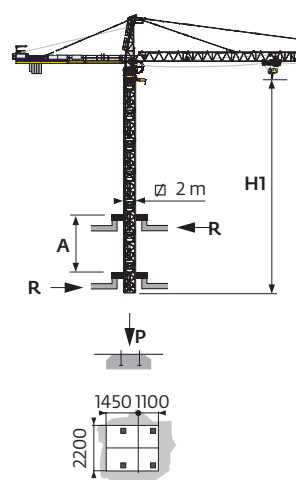内爬塔机




35 m → 65 m, H1 - A < 45,4 m

附着

P 22A

AM600A

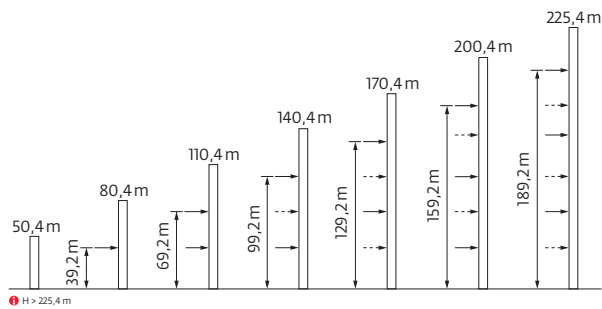
▲▲▲ 35 m → 70 m



P 22A

AM600A

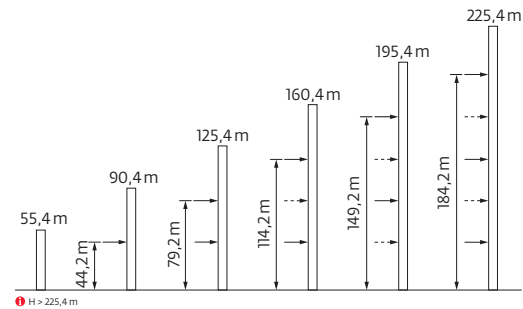▲▲▲ 75 m → 80 m



负荷曲线



80m	3,75 ▶	14,3	15	17	20	22	25	25,2	27,2	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	m
▲▲▲		25	23,6	20,3	16,7	14,8	12,6	12,5	12,5	11,1	10,3	9,3	7,9	6,8	5,9	5,2	4,6	4,2	3,7	3,4	3	t
75 m	3,75 ▶		15,6	17	20	22	25	27	27,7	29,9	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	m	
▲▲▲		25	22,6	18,6	16,6	14,2	12,9	12,5	12,5	11,6	10,4	8,9	7,7	6,8	6	5,3	4,8	4,3	4	t		
70 m	3,75 ▶			18	20	22	25	27	30	32,3	34,8	35	40	45	50	55	60	65	70	m		
▲▲▲			25	22,2	19,8	17,1	15,6	13,7	12,5	12,5	12,4	10,7	9,3	8,2	7,3	6,6	5,9	5,4	t			
65 m	3,75 ▶			18,1	20	22	25	27	30	32,4	34,9	35	40	45	50	55	60	65	m			
▲▲▲			25	22,2	19,9	17,1	15,6	13,7	12,5	12,5	12,5	10,7	9,3	8,2	7,3	6,6	5,9	t				
60 m	3,75 ▶			17,8	20	22	25	27	30	31,9	34,4	35	40	45	50	55	60	m				
▲▲▲			25	21,8	19,5	16,8	15,3	13,5	12,5	12,5	12,2	10,5	9,1	8,1	7,2	6,45	t					
55 m	3,75 ▶			18,5	20	22	25	27	30	32	33,2	35,8	40	45	50	55	m					
▲▲▲			25	22,9	20,5	17,6	16,1	14,1	13,1	12,5	12,5	11,0	9,6	8,5	7,55	t						
50 m	3,75 ▶			18,9	20	22	25	27	30	32	33,8	36,4	40	45	50	m						
▲▲▲			25	23,4	20,9	18	16,4	14,5	13,4	12,5	12,5	11,2	9,8	8,65	t							
45 m	3,75 ▶			18,5	20	22	25	27	30	32	33,1	35,7	40	45	m							
▲▲▲			25	22,8	20,4	17,5	16	14,1	13	12,5	12,5	11	9,55	t								
40 m	3,75 ▶			18,7	20	22	25	27	30	32	33,5	36,2	40	m								
▲▲▲			25	23,2	20,7	17,8	16,3	14,3	13,2	12,5	12,5	11,1	t									
35 m	3,75 ▶			18,9	22	25	27	30	32	35	m											
▲▲▲			25	21	18,1	16,5	14,5	13,4	12	t												

(t)


25

12,5

-1,13

(m)


— = $f(t) - 1,13 t$



80 m	2,5	▶	14,5	15	17	20	22	25	26	26,5	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	m
▲▲▲			25	24	20,8	17,2	15,3	13,1	12,5	12,5	10,7	9,9	8,9	7,5	6,4	5,5	4,8	4,2	3,8	3,3	2,95	2,65	t
75 m	2,5	▶		15,9	17	20	22	25	27	28,6	29,1	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75		m
▲▲▲			25	23,1	19,1	17,1	14,7	13,4	12,5	12,5	11,2	10	8,5	7,3	6,4	5,6	4,9	4,4	3,9	3,6		t	
70 m	2,5	▶			18,4	20	22	25	27	30	33,3	33,9	35	40	45	50	55	60	65	70		m	
▲▲▲				25	22,7	20,3	17,5	16	14,2	12,5	12,5	12	10,3	8,9	7,8	6,9	6,2	5,5	5		t		
65 m	2,5	▶			18,4	20	22	25	27	30	33,4	34	35	40	45	50	55	60	65		m		
▲▲▲				25	22,7	20,4	17,6	16,1	14,2	12,5	12,5	12,1	10,3	8,9	7,8	6,9	6,2	5,6		t			
60 m	2,5	▶			18,1	20	22	25	27	30	32,9	33,4	35	40	45	50	55	60		m			
▲▲▲				25	22,3	20	17,3	15,8	14	12,5	12,5	11,8	10,1	8,7	7,7	6,8	6,05		t				
55 m	2,5	▶			18,9	20	22	25	27	30	32	34,3	34,8	40	45	50	55		m				
▲▲▲				25	23,4	21	18,1	16,6	14,6	13,6	12,5	12,5	10,6	9,2	8,1	7,15		t					
50 m	2,5	▶			19,2	20	22	25	27	30	32	34,9	35,5	40	45	50		m					
▲▲▲				25	23,8	21,4	18,5	16,9	14,9	13,9	12,5	12,5	10,8	9,4	8,25		t						
45 m	2,5	▶			18,8	20	22	25	27	30	32	34,1	34,7	40	45		m						
▲▲▲				25	23,3	20,9	18	16,5	14,6	13,5	12,5	12,5	10,6	9,15		t							
40 m	2,5	▶			19,1	20	22	25	27	30	32	34,6	35,2	40		m							
▲▲▲				25	23,7	21,2	18,3	16,8	14,8	13,7	12,5	12,5	10,74		t								
35 m	2,5	▶			19,2	20	22	25	27	30	32	35		m									
▲▲▲				25	23,9	21,5	18,5	17	15	13,9	12,5		t										

(t)

— = - 0,24 t




压重

 2 m	VB 22 	 30 m → 70 m	H (m)  (t)	45,4	40,4	35,4	30,4	25,4	20,4	15,4	10,4	
				132	132	132	132	132	132	132	132	
	VB 22 	 75 m → 80 m	H (m)  (t)	50,4	45,4	40,4	35,4	30,4	25,4	20,4	15,4	10,4
				108	108	108	108	108	108	108	108	108


起重臂重量&平衡臂配重

 (kg) (+/- 5%)				100 LVF 			150 LVF - 180 LVF 		
				4000 kg	6000kg	 (kg)	4000 kg	6000kg	 (kg)
80 m	18973	18452	19457	0	5	30000	2	3	26000
75 m	18213	17692	18697	1	4	28000	1	3	22000
70 m	18078	17557	18562	1	4	28000	1	3	22000
65 m	17318	16797	17802	2	3	26000	2	2	20000
60 m	16253	15732	16737	1	3	22000	1	2	16000
55 m	15493	14972	15977	2	2	20000	2	1	14000
50 m	14983	14462	15467	2	3	26000	2	2	20000
45 m	14223	13702	14707	1	3	22000	1	2	16000
40 m	13208	12687	13692	2	2	20000	2	1	14000
35 m	12058	11537	12542	1	2	16000	1	1	10000

CBD - 4000 kg
























CBC - 6000kg



尺寸重量表

塔机回转部分 :  80 m -  -  100 LVF x 13 x 13

塔机回转部分		L (m)	l (m)	h (m)	kg (+/- 5%)
平衡臂		10,925	2,1	0,8	3550
		4,0	1,95	0,7	950
		8,3	1,9	0,7	1,95
塔帽		11,95	2,1	2,52	7400
驾驶室	 V140S	3,4	1,9	2,57	1130
回转机构	 RVF183	2,56	2,81	2,54	8530
起升机构		100 LVF	3,18	1,6	1,88
		150 LVF GH	4,27	1,93	1,9
起重臂根部节	 ①	10,2	2,02	2,36	3212
起重臂节		②	10,355	1,9	2,252
		④	10,345	1,9	2,232
		⑤	10,454	1,9	2,219
		⑨	10,149	1,9	1,986
		⑩	10,126	1,9	1,95
起重臂节		③	5,351	1,9	2,245
		⑥	5,345	1,9	2,221
		⑦	5,337	1,9	2,248
		⑧	5,197	1,9	1,997
后小车	  25t	4,1	2,19	1,16	1195
前小车	  12,5t	2,14	2,19	1,16	645


塔机回转部分			L (m)	I (m)	h (m)	kg (+/- 5%)
吊钩		 25t	1,83	0,34	2,34	905
		 12,5t	1,18	0,22	1,95	450
小车		 25t	1,8	2,23	1,44	720
吊钩		 25t	1,18	0,44	2,26	896
顶升装置						
顶升套架		P 22	11,5	4,21	4,36	8235
塔身节						
M619 A		□ 2 m	5,32	2,13	2,13	3517
		 A	-	-	-	47
	 B	-	-	-	55	
	 C	-	-	-	122	
	 D	-	-	-	165	
	 E	-	-	-	148	
M619 C		□ 2 m	3,66	2,13	2,13	2492
		 A	-	-	-	29
	 B	-	-	-	41	
	 C	-	-	-	98	
	 D	-	-	-	140	
	 E	-	-	-	138	
塔机底座						
固定支脚		P 22A R 22A	1,35 0,82	0,65 0,65	0,65 0,65	390 325
行走基节		VB 22	5,01	2,41	2,41	4720
斜撑		VB 22	4,51	0,29	0,29	420
底架		VB 22	6,7	0,7	2,31	1600

机构


380 V - 50 Hz													ch - PS hp	kW	
	100 LVF 63 Optima	m/min t	30 12,5	40 9	57 6	78 2,7	15 25	20 18	28,5 12	39 5,4	100	75	726m		
	150 LVF 63 GH Optima	m/min t	44 12,5	76 6,5	101 4,4	138 2,7	191 1	23 25	42 13	60 8,8	84 5,4	96 3,6	150	110	1200 m
	RVF183 Optima+	tr/min U/min -rpm	0 → 0,8									3x12	3 x9		
	10DVF 10	m/min	0 → 64 (25 t) - 0 → 100 (12,5 t) - 0 → 110 (6,25 t)									10	7,4		
	VB22 RT 664 A2B - 2V R ≥ 13 m	m/min	16 → 32									6 x 7	6 x 5,2		

CEI38  IEC38	 kVA
380 V (+10% -10%) 50 Hz	100 LVF : 106 kVA 150 LVF GH : 146 → 86 kVA 

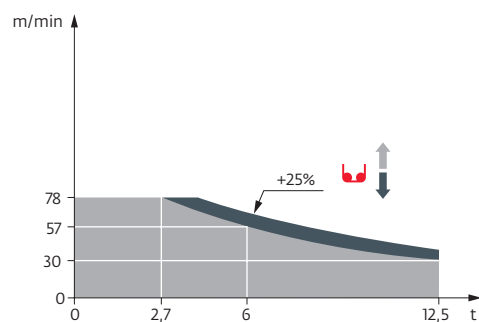100 LVF 63 Optima



150 LVF 63 GH Optima

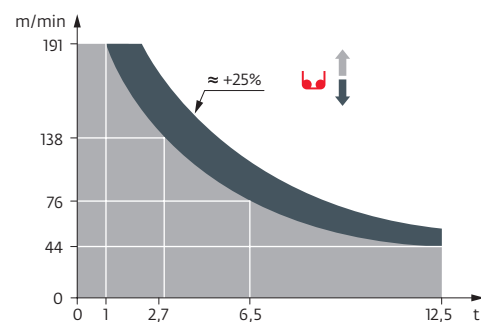

-  上绕度
-  工作状态下的反力
-  非工作状态下的反力
-  起重机在无载荷、无配重、独立高度状态下的压重
-  总配重
-  13, 4m卡车
-  40'立方集装箱
-  坚固的附着框
-  松开的附着框
-  起升
-  变幅
-  回转
-  行走
-  额定功率
-  参阅内爬
-  电源控制功能：使“起升”速度与可用电源适配
-  联系我们



此商业文件不承担法律责任，对于任何技术信息，请查阅相应说明书。



马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司

工厂地址：江苏省张家港市经济开发区（南）区金塘路55号
 市场总部：上海市漕溪北路333号中金国际广场B座1103-1105室
 总机：021-6457 0066
 传真：021-6457 4985
 邮编：200030