

Evvy 30-23 2,2 t

POTAIN[®]

La semplicità connessa


Capacità massima: 2,2 t a 15,3 m

Carico massimo in punta al braccio: 1 t a 30 m

Altezza sotto gancio con braccio orizzontale: 22,9 m

Altezza sotto gancio con braccio sollevato 30°: 35 m

Alimentazione a 220 V monofase o 400 V trifase

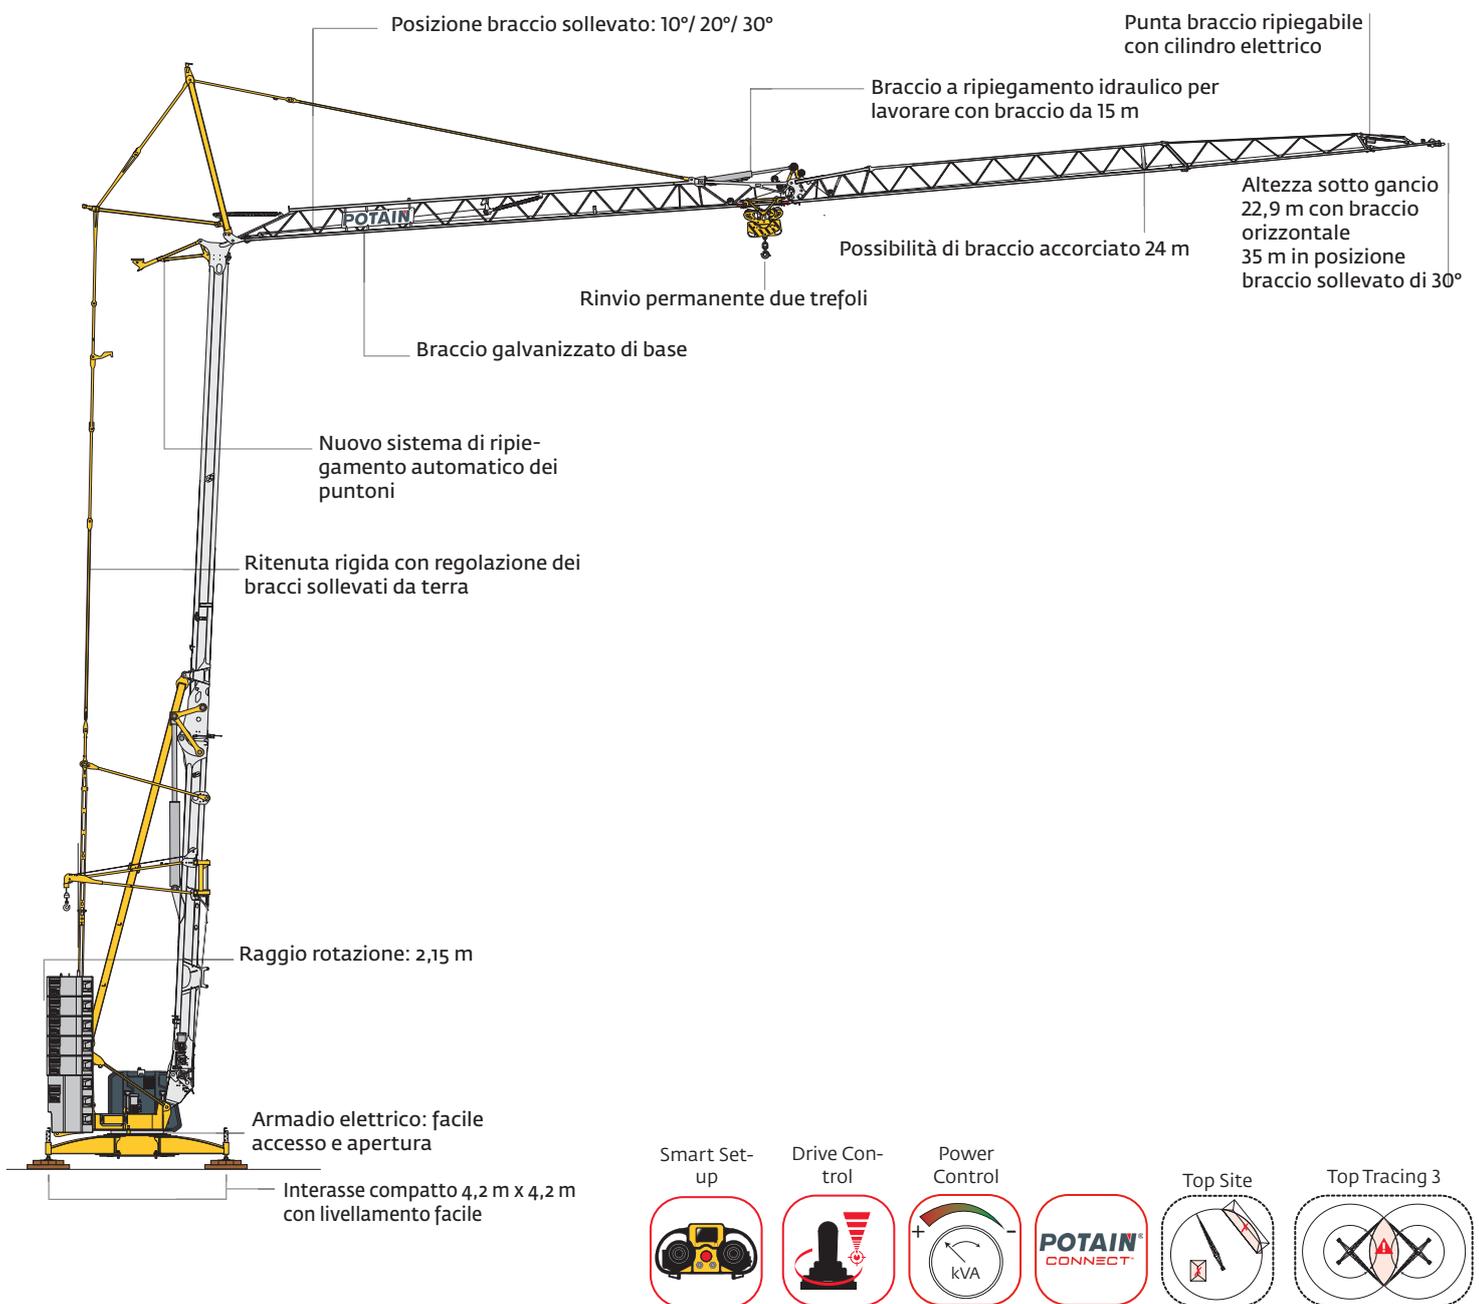

> Contatta il tuo rivenditore locale per ulteriori informazioni. Vai su www.manitowoc.com per trovare il tuo rivenditore.

Una gru connessa

- Dotata del sistema di controllo CCS Potain con gestione centralizzata dei dispositivi di sicurezza
- Assistenza alla manutenzione e alla diagnostica con touch screen a colori da 7 pollici
- Dotata della soluzione telematica Potain CONNECT che consente la diagnostica e la risoluzione dei problemi da remoto, nonché il monitoraggio e l'analisi dell'uso della gru
- Guida di avviamento disponibile tramite un codice QR presente sulla gru



- ASSIST: applicazione di assistenza per la risoluzione dei problemi disponibile su smartphone

Prestazioni e versatilità

- Varie configurazioni di braccio e interasse per soddisfare le diverse esigenze del cantiere
- Un'altezza sotto gancio di 23 m e fino a 35 m con braccio sollevato a 30°
- Un argano di sollevamento 10 LVF 11 Optima associato a un rinvio permanente a 2 trefoli per un miglior controllo
- Una nuova rotazione HPS con diversi profili di guida per una maggiore produttività
- Funzione Power Control: regolazione della potenza necessaria al funzionamento della gru
- Alimentazione elettrica a 220 V monofase o a 400 V trifase per la prima volta possibile su una gru Potain con braccio da 30 m.



Alimentazione a 220 V monofase o 400 V trifase




Zavorramento

- Miglioramento del sistema di centraggio dei blocchi di zavorra
- Gradini integrati nelle zavorre e allineati su tutta l'altezza della pila di zavorra
- Nessuna asta o traversa di tenuta da aggiungere manualmente a fine zavorramento



Trasporto


- Trasporto ottimizzato gru con zavorra in un unico convoglio di tipo a pianale ribassato
- ➔ Risparmio di tempo (la zavorra e la gru arrivano contemporaneamente) e di denaro (costo di un singolo trasporto)

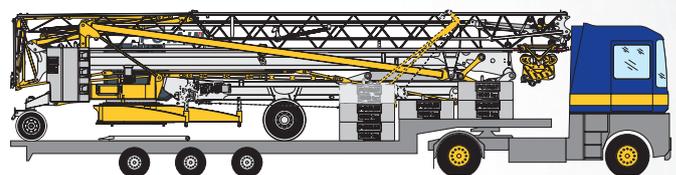

- Sempre facile da trasportare, Evy è compatibile con gli assali di trasporto esistenti
- Trasporto su strada possibile a 25 km/h con timone o a 80 km/h con selletta

Facilità di montaggio

- Apertura della gru (braccio, elemento torre) senza azionamento manuale:
 - Apertura automatica del puntone
 - Braccetto con cilindro elettrico
- Un sistema regolabile a 6 posizioni che consente di compensare inclinazioni importanti, con dislivelli fino all'8%
- Tecnologia intuitiva di assistenza al montaggio con Smart Set-up per un montaggio facile e sicuro

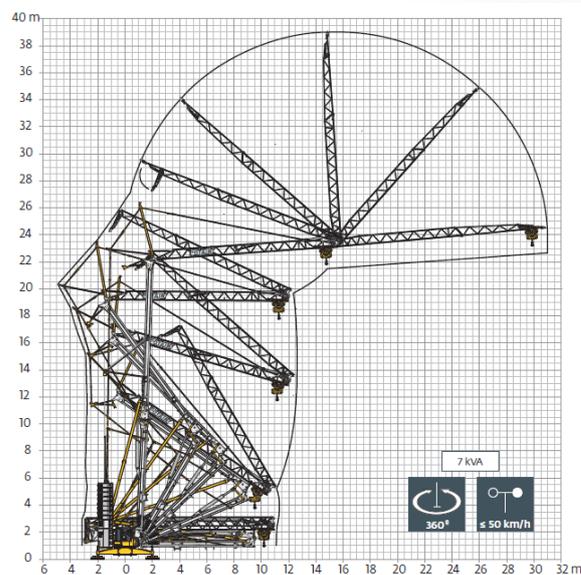

- Meno spazio necessario per il montaggio grazie alla nuova cinematica di piegamento del braccetto