

	R	F _{max}	
4820 kg (2 x 2410 kg Steel)	2,5 m 2 m	9,1 t	12390 kg
4880 kg (2 x 2090 kg Steel + 700 kg Concrete)	2,5 m	9,1 t	i
4820 kg (2 x 2410 kg Concrete)	2,75 m 2,35 m	9,1 t	12390 kg



		230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz				ch - PS hp	kW			
8 LVF 9 Optima	230 V	m/min	↓ 1,5	↑ 5	↓ 19,5	↑ 13	↓ 39	3,3	2,4	
	20 A	kg	1800	1800	700					
	230 V	m/min	↓ 1,5	↑ 9	↓ 19,5	↑ 22	↓ 39	5,2	3,8	
	32 A	kg	1800	1800	700					
1 DVF 4 Optima	400 V	m/min	↓ 1,5	↑ 18	↓ 19,5	↑ 36,5	↓ 39	7,5	5,5	
	480 V	kg	1800	1800	700					
RVF 20		m/min	7	28	31	36		1,5	1,1	
		kg	1800	1800	1000	850				
		tr/min	0 → 1						1,5	1,1
		U/min								
		rpm								

IEC 60204-32	kVA
230 V (+10% -10%) 50 Hz 400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	230 V 20 A : 4,6 kVA 230 V 32 A : 7,4 kVA 400 V / 480 V : 8 → 5 kVA



► Pour en savoir plus



LES AVANTAGES POTAIN ...

- 1** TRANSPORT 25 KM/H OU 80 KM/H
Timon ou sellette
Essieu directeur sécurisé +/-20°
Accès chantier possible avec bras arrières repliés vers l'avant
- 2** CALAGE HYDRAULIQUE
Protection des vérins aux conditions chantier
Verrouillage précis par vis et écrous
- 3** 2 RAYONS DE GIRATION
Lest béton rayon 2,35 m ou 2,75 m
Lest acier rayon 2 m ou 2,5 m
- 4** COURBES DE CHARGE AUGMENTÉES P+
Jusqu'à 570 kg à 24 m avec option P+
- 5** GROUPE ÉLECTROGÈNE EMBARQUÉ
Démarrage à la radiocommande
- 6** CONTRÔLE COMMANDE GRUE CCS
Gestion centralisée des commandes
Paramétrage rapide depuis l'écran couleur tactile 7 pouces
- 7** SOLUTION TÉLÉMATIQUE Potain CONNECT™
Modem et fonctions basiques de série
- 8** RADIOCOMMANDE AVEC AFFICHEUR COULEUR 2,4 POUCES
Pilottage essieu directeur et calage hydraulique
- 9** AIDE AU MONTAGE INTUITIVE SMART SET-UP
Montage rapide et sécurisé
Dépliage en moins de 10 min


Hauteur sous crochet flèche horizontale : 19 m
2 positions de flèches relevées permettant jusqu'à 25,4 m sous crochet
Charge maxi : 1800 kg
Charge en bout de flèche : 500 kg / 570 kg P+ à 24 m

Dépliage en moins de 10 min après calage

Montage jusqu'à 50 km/h de vent



Articulations équipées de points de graissage
Maintenance facilitée, durée de vie prolongée

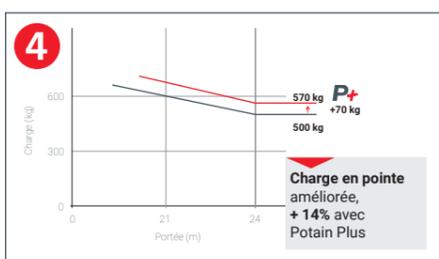

Aide au montage Smart Set-up