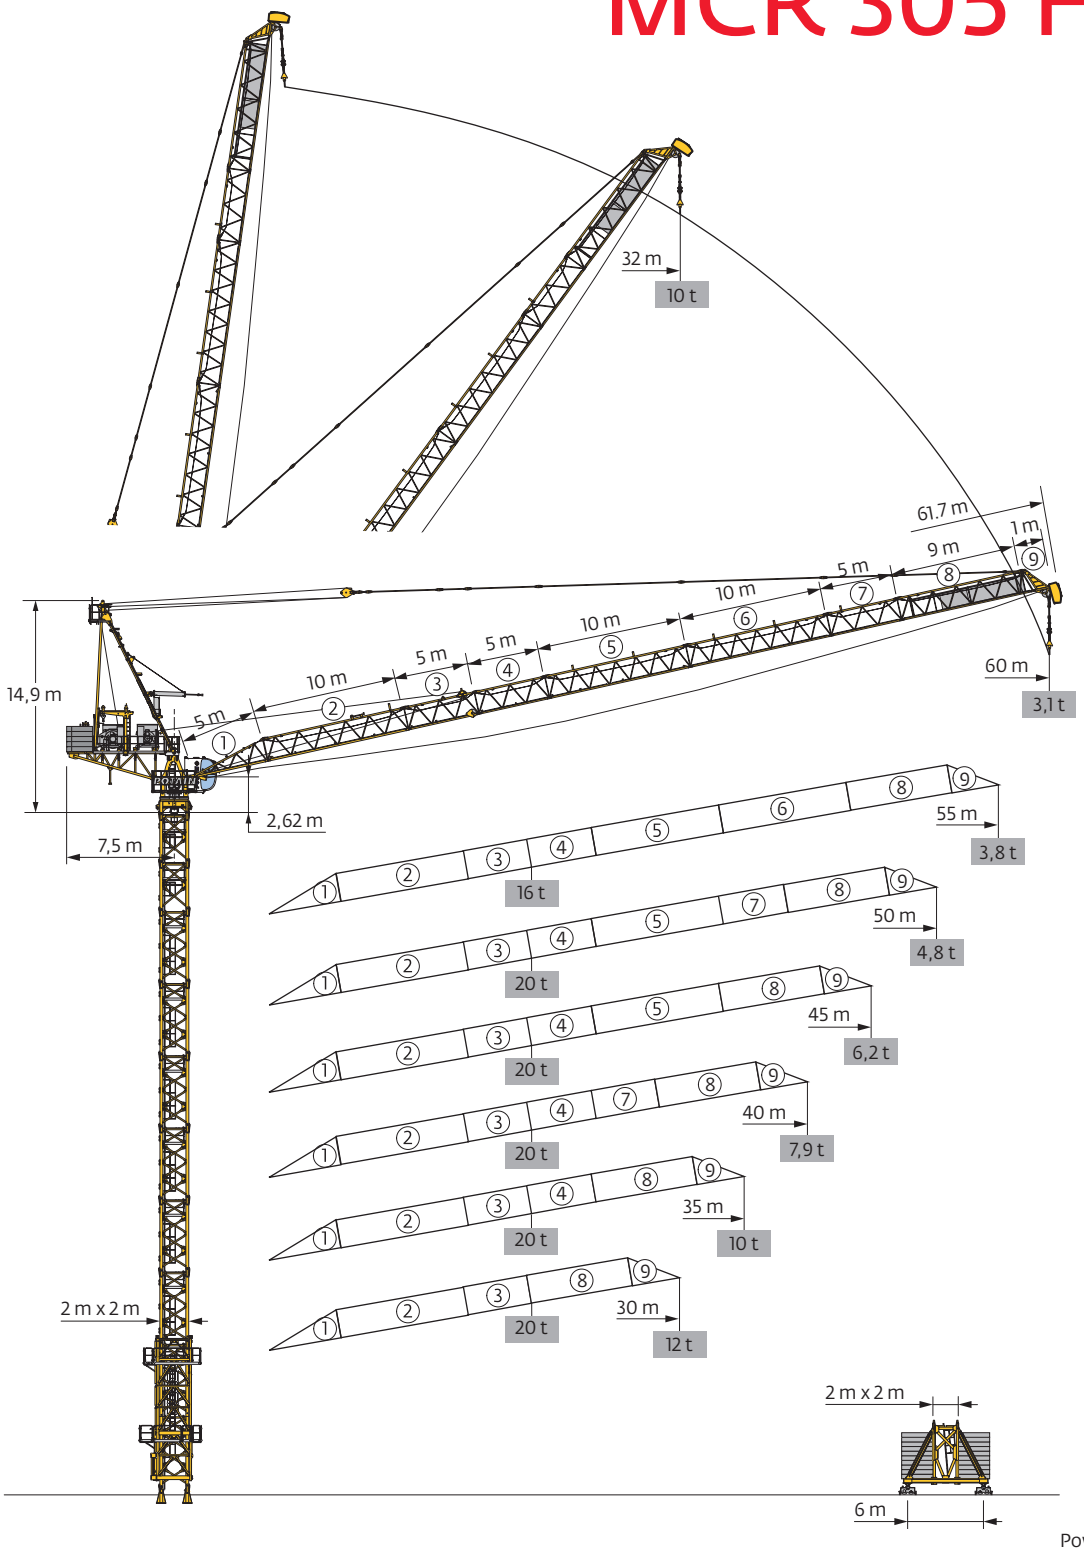

POTAIN®

MCR 系列

MCR 305 H20



Power Control




FEM 1.001-A3

塔身组成 – 反力


2,0 m - P 22A								
(m)		30	35	40	45	50	55	60
(m)		50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	49,3
3,33 m (M 619C)		1	1	1	1	1	1	2
5 m (M 619A)		9	9	9	9	9	9	8
F2 (t)	●	214	216	219	225	233	232	226
	■	213	228	244	259	274	291	291
F3 (t)	●	153	155	157	153	160	162	164
	■	152	167	182	197	212	228	229

2,0 m - B 619A								
(m)		30	35	40	45	50	55	60
(m)		47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	49,0
3,33 m (M 619C)		1	1	1	1	1	1	0
5 m (M 619A)		7	7	7	7	7	7	8
5 m (M 619H)		1	1	1	1	1	1	1
1,66 m (M 619P)		1	1	1	1	1	1	1

2,0 m - VB 22								
(m)		30	35	40	45	50	55	60
(m)		50,3	50,3	50,3	48,6	46,9	43,6	41,9
3,33 m (M 619C)		1	1	1	2	0	2	0
5 m (M 619A)		8	8	8	7	8	6	7
F1 (t)	●	120	122	124	125	126	123	119
	■	119	124	130	132	132	127	127

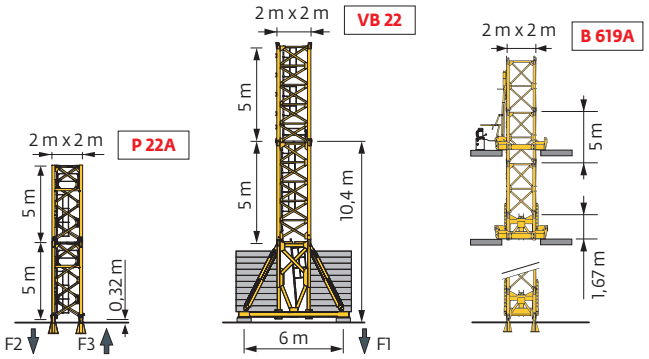


内爬塔机

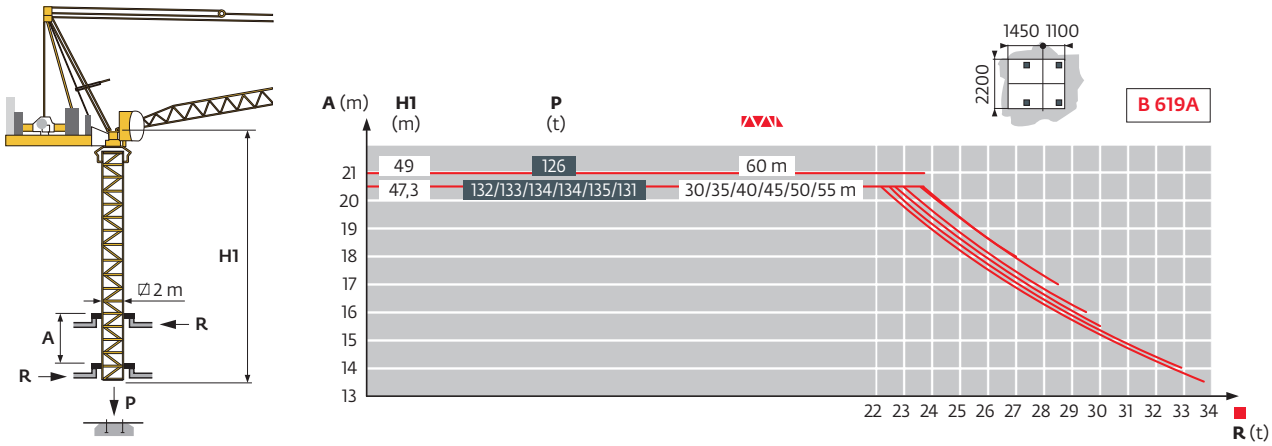

附着

P 22A | AM 600A | 60 m

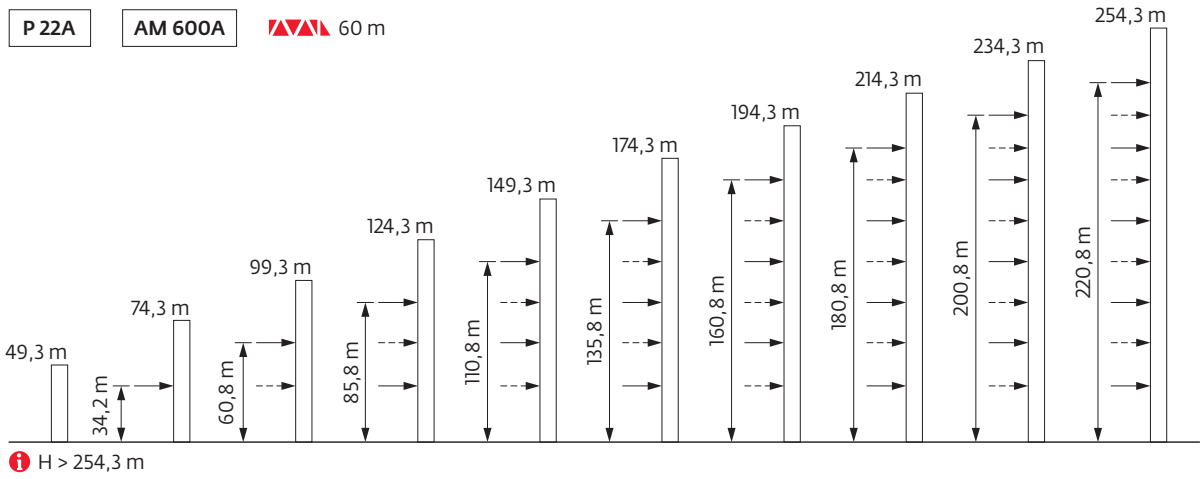

H > 254,3 m

负荷曲线

(m)			20	23	25	28	30	31,1	33	35	35,9	38	40	40,7	43	45	45,6	48	50	50,4	53	55	55,2	m
	20t	10t																						
55	4,6 → 23,5	35,8 - 37,0	16	16	14,6	12,2	10,9	-	9,3	8,4	-	7,6	6,9	-	6	5,4	-	4,7	4,3	-	3,7	3,3	3,3	t
50	4,3 → 20,0	31,6 - 32,5	20	16,4	14,5	12,2	10,9	-	9,8	8,9	-	7,7	7	-	6,1	5,5	-	4,8	4,3	4,3	t			
45	4,1 → 20,1	32,0 - 32,9	20	16,5	14,6	12,3	11,1	-	9,9	9	-	7,8	7,2	-	6,2	5,7	5,6	t						
40	3,8 → 20,2	32,4 - 33,4	20	16,7	14,8	12,6	11,3	-	10	9,3	-	8,1	7,4	7,2	t									
35	3,6 → 20,4	33,0 - 34,0	20	17	15,1	12,8	11,6	-	10	9,5	9,2	t												
30	3,3 → 20,7		20	17,4	15,5	13,2	12	11,3	t															

= - 0,48 t

(m)		30	31,1	32	35	35,9	37	40	40,7	42	45	45,6	47	50	50,4	52	55	55,2	57	60	60,1	m
	10t																					
60	4,9 → 34,4	10	10	10	9,7	-	8,9	7,7	-	7,1	6,2	-	5,7	5	-	4,5	4	-	3,6	3,1	3,1	t
55	4,6 → 33,5	10	10	10	9,3	-	8,5	7,4	-	6,8	5,9	-	5,4	4,8	-	4,4	3,8	3,8	t			
50	4,3 → 33,5	10	10	10	9,3	-	8,5	7,5	-	6,8	6	-	5,5	4,8	4,8	t						
45	4,1 → 34,0	10	10	10	9,5	-	8,7	7,7	-	7	6,2	6,1	t									
40	3,8 → 34,4	10	10	10	9,8	-	9	7,9	7,7	t												
35	3,6 → 35,1	10	10	10	10	9,7	t															
30	3,3 → 31,1	10	10	t																		

压重


(t) / 2 m - VB 22 -							
(m)	30	35	40	45	50	55	60
50,3	132	132	132	-	-	-	-
48,6	120	132	132	132	-	-	-
46,9	120	120	132	132	132	-	-
43,6	108	108	120	120	132	132	-
41,9	108	108	108	120	120	132	132
38,6	96	96	108	108	120	120	132
35,3	84	96	96	96	108	108	120
31,9	84	84	84	96	96	108	108
28,6	84	84	84	84	96	96	96
25,3	84	72	72	84	84	84	96
21,9	84	72	72	72	72	84	84
18,6	84	72	72	72	72	72	84

(m)


平衡臂配重

	7 200 kg	(kg)
30	5	36 000
35	5	36 000
40	5	36 000
45	5	36 000
50	5	36 000
55	5	36 000
60	5	36 000

CDJ - 7 200 kg













动臂变幅






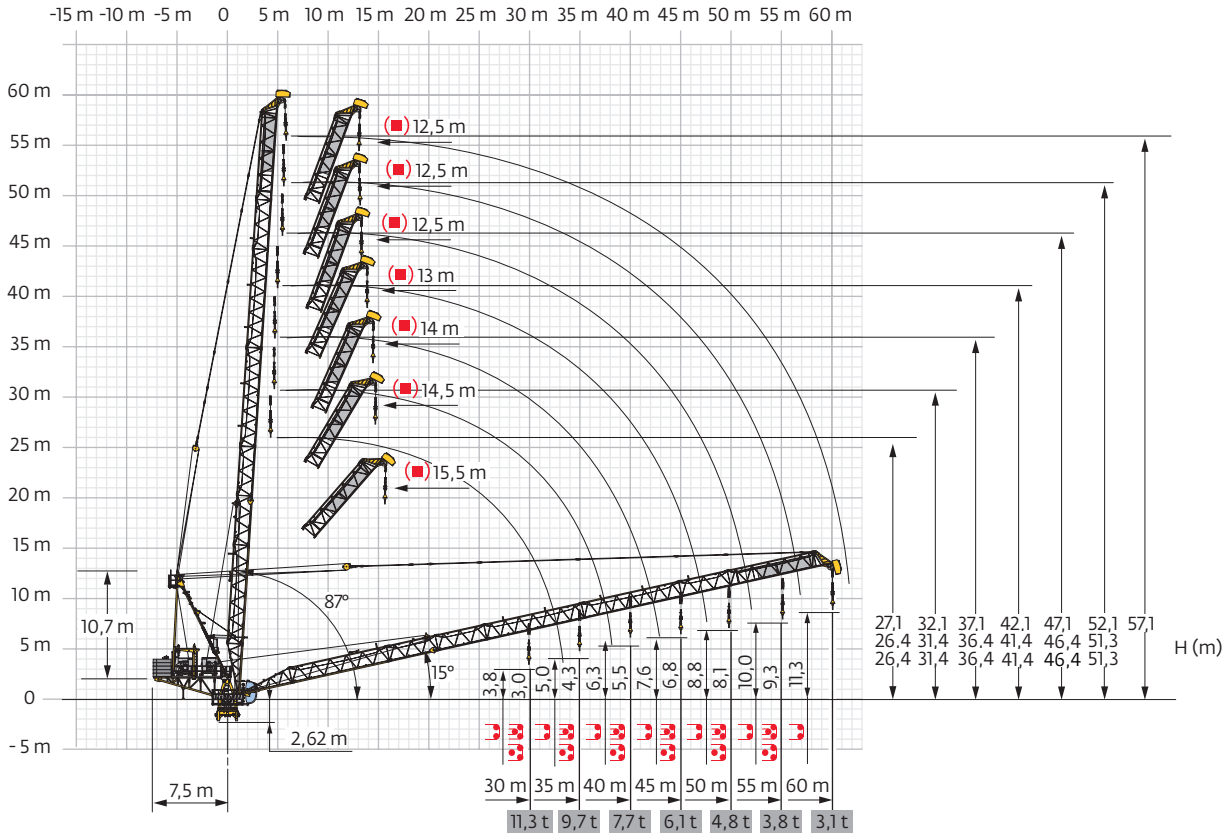


尺寸重量表

塔机回转部分 : 60 m - - 100 LVFC / 150 LVFC

x 7

塔机回转部分			L (m)	l (m)	h (m)	kg (+/- 5%)
平衡臂			8,63	5,83	5,87	11090
斜撑			6,09	2,75	11,33	5846
驾驶室		V140SR	3,95	1,80	2,55	1200
塔机回转部分			2,43	2,43	3,09	9178
起升机构		100 LVFC 50 150 LVFC 50	3.30 4,67	1,60 1,93	1,74 1,98	2800 6446
起重臂节		①	5,85	1,88	1,90	1126
起重臂节		② ⑤ ⑥ ⑧	10,2 10,1 10,1 9,46	1,87 1,80 1,80 1,80	2,09 1,91 1,91 1,67	1364 1184 1024 963
起重臂节		③ ④ ⑦	5,14 5,14 5,14	1,80 1,80 1,80	2,02 1,66 1,91	844 600 538
起重臂节		⑨	1,54	1,81	2,26	389
吊钩			1,63	0,44	1,26	380
吊钩			0,68	0,26	1,31	401


顶升装置			L (m)	l (m)	h (m)	kg (+/- 5%)
顶升套架		T 22	12,78	4,11	4,43	8759
塔身节						
M 619A M 619C		⍁ 2 m	5,32 3,66	2,13 2,13	2,13 2,13	3550 2460
塔机底座						
固定支脚		P 22A R 22A	1,35 0,82	0,65 0,65	0,65 0,65	387 325
行走基节		VB 22	5,08	2,46	2,38	5755
斜撑		VB 22	4,04	0,32	0,29	401
底架		VB 22	6,7	0,7	2,3	1596

机构


380 V - 50 Hz												ch - PS hp	kW	
	100 LVFC 50 Optima	m/min	36,5	46,5	61,5	78,5	94	18,5	24	32	44,5	47	100	75	1018 m
		t	10	7,5	5	2,5	1,25	20	15	10	5	3,9			
	150 LVFC 50 Optima	m/min	54	68	92	144	195	27	34	46	72	97,5	150	110	1200 m
		t	10	7,5	5	2,5	1,3	20	15	10	5	3,8			
	100 VVFC 40	m/min	1 min 40 s										100	75	
	RVF 172 Optima+	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										2 x 10	2 x 7,5	

IEC 60204-32	kVA
380 V (+10% -10%) 50 Hz	100 LVFC : 179 kVA 150 LVFC : 219 → 159 kVA*

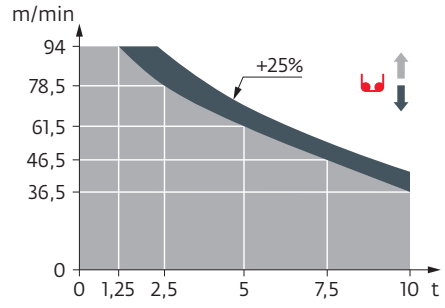100 LVFC 50 Optima



150 LVFC 50 Optima

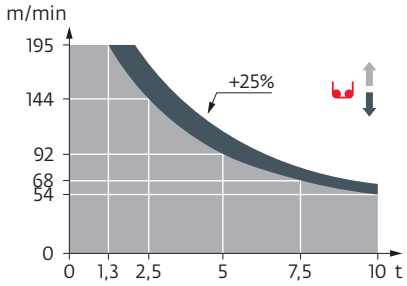

- 上翘度
- 工作状态下的反力
- 非工作状态下的反力
- 起重机在无载荷、无配重、独立高度状态下的压重
- 总配重
- 17, 5m卡车
- 40"立方集装箱
- 紧固的附着框
- 松开的附着框
- 起升
- 变幅
- 回转
- 行走
- 额定功率
- 参阅内爬
- 联系我们

此商业文件不承担法律责任，对于任何技术信息，请查阅相应说明书。

马尼托瓦克致力于提供最具创意、最先进和最齐全的起重解决方案，我们的产品卓越超群，在世界各地久负盛名。

了解更多信息，体验我们全面一流的产品及众多行业应用请访问：

www.manitowoc.com

官微：马尼托瓦克 扫描二维码关注我们，随时随地了解马尼托瓦 克最新资讯！

马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司

工厂地址：江苏省张家港市杨舍镇金塘东路39号
市场总部：上海市漕溪北路331号中金国际广场A座501室
总机：+86 400 8288 278
传真：+86 21 6457 4955
邮编：200030