

Igo T 99

POTAIN[®]


Prestazioni ottimizzate massimi profitti

Capacità massima: 6 t

Portata massima: 48 m

Carico massimo in punta braccio: da 1,2 t a 48 m

Altezza sotto gancio con braccio orizzontale: 38,5 m

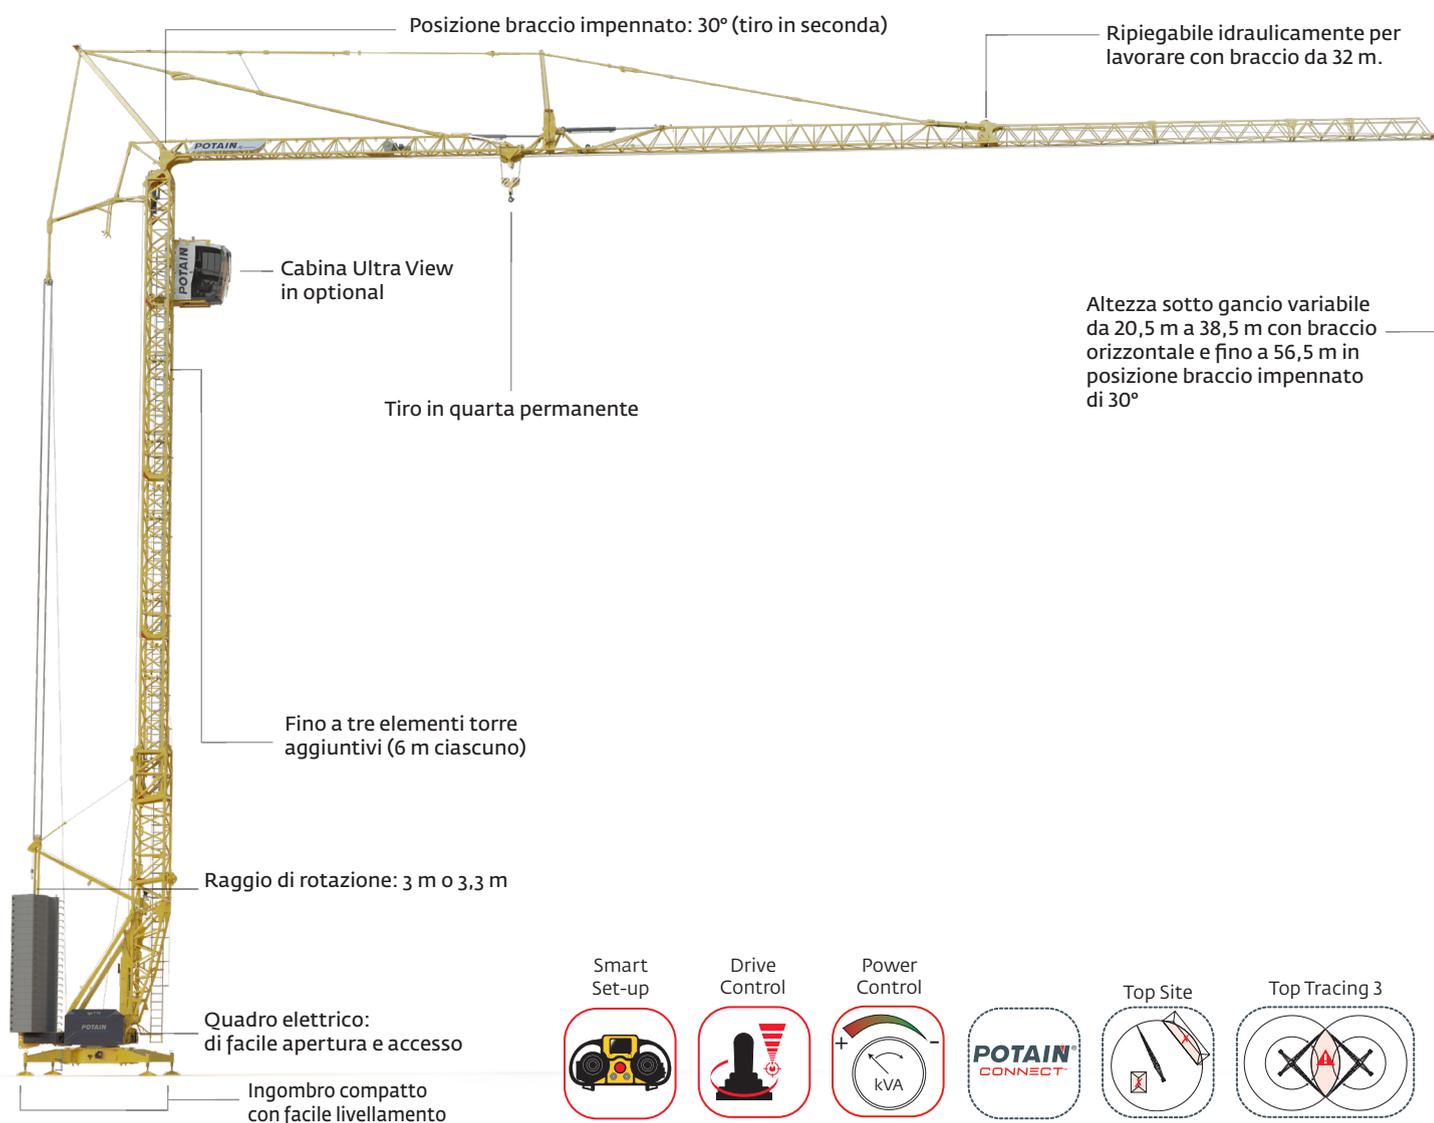

> Contatta il tuo rivenditore locale per ulteriori informazioni. Vai su www.manitowoc.com per trovare il tuo rivenditore.



Maggiori possibilità di lavoro con una sola gru automontante facile da usare

- Portata massima fino a 48 m con una potente curva di carico
- Diverse configurazioni integrate per soddisfare le diverse esigenze dei cantieri
- Il sistema di controllo della Igo T 99 prende spunto da quello delle gru a torre CCS. È molto facile da usare e mette il totale controllo della gru a portata di mano del gruista
- Tempi di montaggio ridotti grazie all'avanzata tecnologia idraulica

NOVITÀ Esclusivo radiocomando

- Nuovo software Smart Set-Up:
 - Semplificazione del montaggio che lo rende più sicuro
 - Innovativo sistema di radiocomando con schermo a colori da 2,4 pollici ed ergonomia ottimizzata
- Tre profili di guida sul NUOVO radiocomando consentono all'operatore di personalizzare il funzionamento della gru secondo le sue preferenze
- Velocità di sollevamento ad alta precisione selezionabili direttamente dal radiocomando

NOVITÀ Argano di sollevamento ad Alte Prestazioni (HPL)

- La tecnologia HPL consente il sollevamento estremamente veloce dei carichi massimi
- Tiro in quarta: nel braccio orizzontale non è necessario sostituire il giro funi per mantenere un potenziale di sollevamento ottimale

NOVITÀ Esclusivo controllo della potenza (power control)

- Consente di adattare la gru alla potenza disponibile in cantiere

NOVITÀ Potain CONNECT

- L'applicazione Potain CONNECT rivoluziona l'esperienza del cliente consentendo la manutenzione, il monitoraggio e la gestione a distanza delle gru per migliorarne le prestazioni e la durata.

L'interasse compatto consente una facile installazione in cantieri dagli spazi ristretti

- Ingombro compatto di 4,5 x 4,5 m e raggio di rotazione di 3 m o 3,33 m
- Livellamento facile e veloce grazie ad un sistema regolabile di 5 posizioni di bloccaggio


Caratteristiche di trasporto

- Altezza massima di 4 m per il trasporto con un assale di 80 km/h e ancor meno con un assale di 25 km/h
- Compatibile con gli assali di trasporto standard per Igo e Igo T



Cinematica di smontaggio

- Richiede meno spazio al suolo poiché il braccio può essere aperto in aria

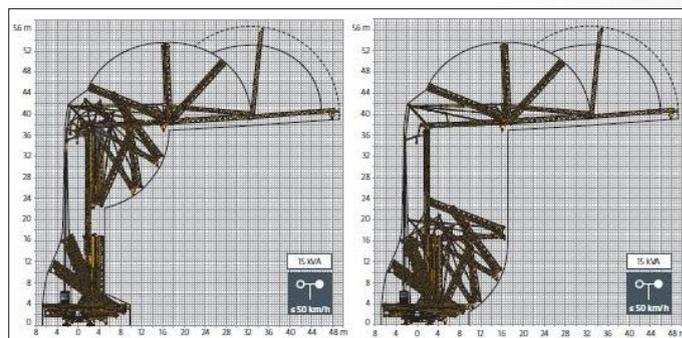

NOVITÀ Esclusivo radiocomando

- Nuovo design del quadro elettrico con anta ad apertura dall'alto che ripara i tecnici dalle intemperie
- Pratico e dedicato vano per il trasmettitore del radiocomando e il caricabatteria
- Nuova cabina Ultra View opzionale, comprensiva di accesso conforme alle ultime normative vigenti



Il presente documento non ha valore contrattuale. Miglioramenti costanti e progressi nell'ingegneria richiedono la riserva da parte nostra del diritto di apportare modifiche alle specifiche, alle attrezzature e ai prezzi senza preavviso. Le illustrazioni mostrate sono soggette a modifiche e possono includere attrezzature e accessori in optional o potrebbero non includere tutte le attrezzature standard.