


Potain Cab-IN

 MONTE GRUTIER INTERNE AU MÂT INTERNAL MAST OPERATOR LIFT	
Capacité en service / Capacity in service	
Charge utile / Payload	200 kg (ou 2 personnes / or 2 people)
Vitesse de déplacement / Moving speed	24 m/min
Hauteur maximale d'ascension / Max. lifting height	60 m (standard) > 60 m ⓘ
Dimensions et poids de la cabine / Dimensions and weight of the cab	
Internes L x l x h / Internal L x W x H	0,9 m x 0,4 m x 2,1 m
Poids / Weight	195 kg
Données électriques / Electrical datas	
Plage d'alimentation électrique - triphasé / Power supply range - three-phases	400 V / 50 Hz
Fusibles d'alimentation / Power supply fuses	3 x 16 A
Commande moteur / Motor control	Direct en ligne (DOL) Direct on line (DOL)
Puissance moteur / Rated power	1 x 1,5 kW
Puissance requise / Required power	2 kVA
Caractéristiques des échelles crémaillère / Rack ladders characteristics	
Type d'échelles crémaillère / Rack ladders type	Échelles aluminium Aluminium ladders
Longueur et poids de section des échelles crémaillère L / kg Rack ladders section length and weight (L / kg)	1 m / 14 kg 2 x 2 m / 2 x 23,5 kg
Compatibilité avec le système de mâts Potain / Compatibility with the Potain masts system	
Mâts et bases, de type K / Masts and bases, type K	K 400 (1,6 m) K 600 (2 m) K 800 - K 850 (2,45 m)
Mâture mixte, de type K / Mixed masts, type K	K850/K800 - K800/K600
Accès / Access	
Encagements d'accès sécurisé / Landing level safety gates	Portes d'accès aux niveaux inférieur et supérieur Bottom/Top landing level safety gates
Accès standard / standard accesses	Échelles à crinolines Ladders with back loop Plateformes à partie rabattable Platforms with folding part

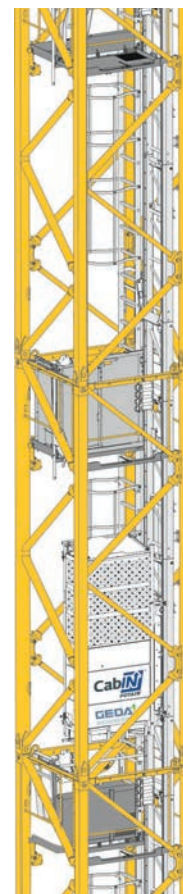


Exemple de configuration possible / Example of possible configuration

Compatibilité système mâts K / K masts system compatibility

Mâts de base Cab-IN / Cab-IN base masts


Types Types	5 m	10 m	Équipements Cab-IN des mâts de base Cab-IN equipment of base masts
1,6 m / K 400	KMT 449A	KM 449E	1. Cabine et mécanisation / Cab and drive unit 2. Encagement bas d'accès sécurisé / Bottom landing level safety gate 3. Poutre support / support beam 4. Butée / buffer 5. Fin de course bas / Bottom limit switch stop 6. Enrouleur de câble / cable drum 7. Volet d'accès / access flap 8. Échelle crémaillère 1 m avec système de verrouillage rapide / rack ladder 1 m with quick locking system 9. Échelles crémaillères 2 x 2 m / rack ladders 2 x 2 m 10. Support échelle crémaillère / tie rack ladder 11. Système de verrouillage des portes / door locking system
2 m / K 600	KMT 649A KRMT 649A	KM 649E	
2,45 m / K 800	KRMT 849A		
2,45 m / K 850	KMT 850.10A KMT 850.14A	KM 850.10B KM 850.14B	

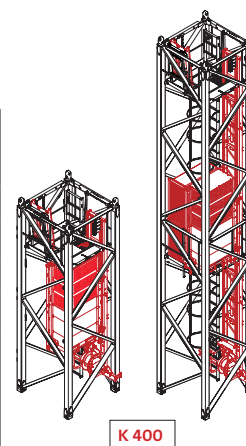

K 400

Mâts d'extension Cab-IN / Cab-IN extension masts

Types Types	3,33 m	5 m	10 m	Équipements Cab-IN des mâts d'extension Cab-IN equipment of extension masts
 1,6 m / K 400	K 447C	K 447A	K 447E KM 447E KM 449E	8. Échelle crémaillère 1 m avec système de verrouillage rapide / rack ladder 1 m with quick locking system 9. Échelles crémaillère 2 x 2 m / rack ladders 2 x 2 m 10. Support échelle crémaillère / tie rack ladder 11. Système de verrouillage des portes / door locking system
 2 m / K 600	K 649C KRMT 649C	K 649A KMT 649A KR 649A KRMT 649A	K 649B KM 649E	
 2,45 m / K 800	KRMT 849C	K 849A KR 849A KRMT 849A		
 2,45 m / K 850	KMT 850.10C	KMT 850.10A KMT 850.14A	KM 850.10B KM 850.14B	
Mâts raccord Connecting masts	K800/KR60 - K850/KR849A - K850/KR849B			

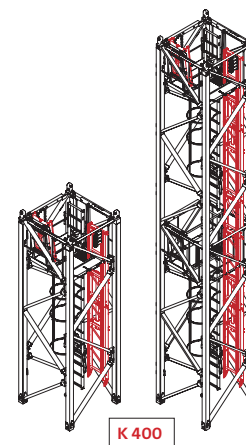

K 400

Équipements Cab-IN / Cab-IN equipment


1. 195 kg 	2. 75 kg (version 1,6 m) 	75 kg / 99 kg (versions 2 m / 2,45 m) 	3. 30 kg / 42 kg (versions K400/K600) 	5. 2 x 3,5 kg 	7. 2 x 6,5 kg 	9. 2 x 25 kg 	10. 26 kg → 37 kg (versions K400/K600) 	11. 5 kg
	43 kg (version 1,6 m) 	39 kg / 46,5 kg (versions 2 m / 2,45 m) 	4. 7 kg 	6. 62 kg 	8. 14 kg 			

Accès / accesses

Accès standard / Standard accesses

Échelles crinolines (échelles droites ou inclinées)
Ladders with back loop (straightened or inclined ladders)

Plateformes à partie rabattable
Platforms with folding part



K 400

Kits d'adaptation / Adaptation kits

1. Crinoline Ø 600 / Back loop Ø 600 : S 41A
2. Adaptation échelle / Ladder adaptation : V 63A
3. Plateforme d'accès / Access platform : V 60A


1.
8,5 kg



2.
6 kg







3.
84 kg



V 60A

Encombres et poids / Dimensions & weight

Mâts Cab-IN / Cab-IN Masts			L (m)	l (m)	h (m)	kg (+/- 5%)	
Mâts de base Cab-IN / Cab-IN base masts							
KMT 449A			▧1,6 m	5,21	1,67	1,62	2595
KM 449E			▧1,6 m	10,21	1,62	1,62	4380
KMT 649A			▧2 m	5,23	2,07	2,03	3035
KRMT 649A			▧2 m	5,23	2,1	2,08	3515
KM 649E			▧2 m	10,29	2,03	2,03	5400
KRMT 849A			▧2,45 m	5,23	2,55	2,53	4555
KMT 850.10A			▧2,45 m	5,32	2,54	2,51	5915
KMT 850.14A			▧2,45 m	5,32	2,54	2,51	6455
KM 850.10B			▧2,45 m	10,32	2,54	2,51	10620
KM 850.14B			▧2,45 m	10,32	2,54	2,51	11740
Mâts d'extension Cab-IN/ Cab-IN extension masts							
K 447C			▧1,6 m	3,45	1,67	1,62	1420
K 447A			▧1,6 m	5,21	1,67	1,62	1935
KMT 447A			▧1,6 m	5,21	1,67	1,62	1830
K 449A			▧1,6 m	5,21	1,67	1,62	2315
KMT 449A			▧1,6 m	5,21	1,67	1,62	2215
K 447E			▧1,6 m	10,21	1,62	1,62	3560
KM 447E			▧1,6 m	10,21	1,62	1,62	3385
KM 449E			▧1,6 m	10,21	1,62	1,62	4000
K 649C			▧2 m	3,57	2,07	2,03	2045
KRMT 649C			▧2 m	3,57	2,1	2,08	2510
K 649A			▧2 m	5,23	2,07	2,03	2890
KMT 649A			▧2 m	5,23	2,07	2,03	2655
KR 649A			▧2 m	5,23	2,1	2,08	3335
KRMT 649A			▧2 m	5,23	2,1	2,08	3135
K 649B			▧2 m	10,23	2,07	2,03	5460
KM 649E			▧2 m	10,29	2,03	2,03	5020
KRMT 849C			▧2,45 m	3,57	2,55	2,53	3265
KMT 850.10C			▧2,45 m	3,65	2,54	2,51	4290
K 849A			▧2,45 m	5,23	2,53	2,5	3485
KR 849A			▧2,45 m	5,23	2,53	2,5	4375
KRMT 849A			▧2,45 m	5,23	2,55	2,53	4175
KMT 850.10A			▧2,45 m	5,32	2,54	2,51	5535
KMT 850.14A			▧2,45 m	5,32	2,54	2,51	6075
KM 850.10B			▧2,45 m	10,32	2,54	2,51	10240
KM 850.14B			▧2,45 m	10,32	2,54	2,51	11360
K800/KR60			▧2,45/2 m	2,23	3,25	2,48	4280
K850/KR849A			▧2,45 m	5,24	2,54	2,5	5660
K850/KR849B			▧2,45 m	10,24	2,54	2,5	9640

Principe des compositions de pylône, du lestage et des réactions Cab-IN
Principle of mast compositions, base ballast and reactions with Cab-IN

Les compositions de pylône, le lestage, les réactions spécifiques à appliquer au Cab-IN sont consultables dans la base réactions.

The specific mast compositions, base ballast, reactions to apply for Cab-IN are available in the reactions base.

		
	Nous consulter	Consult us
	Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.	This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

