
POTAIN®

Hup 32-27

EN 14439:2025 C25-D25
EN 14439:2025 C50-D50

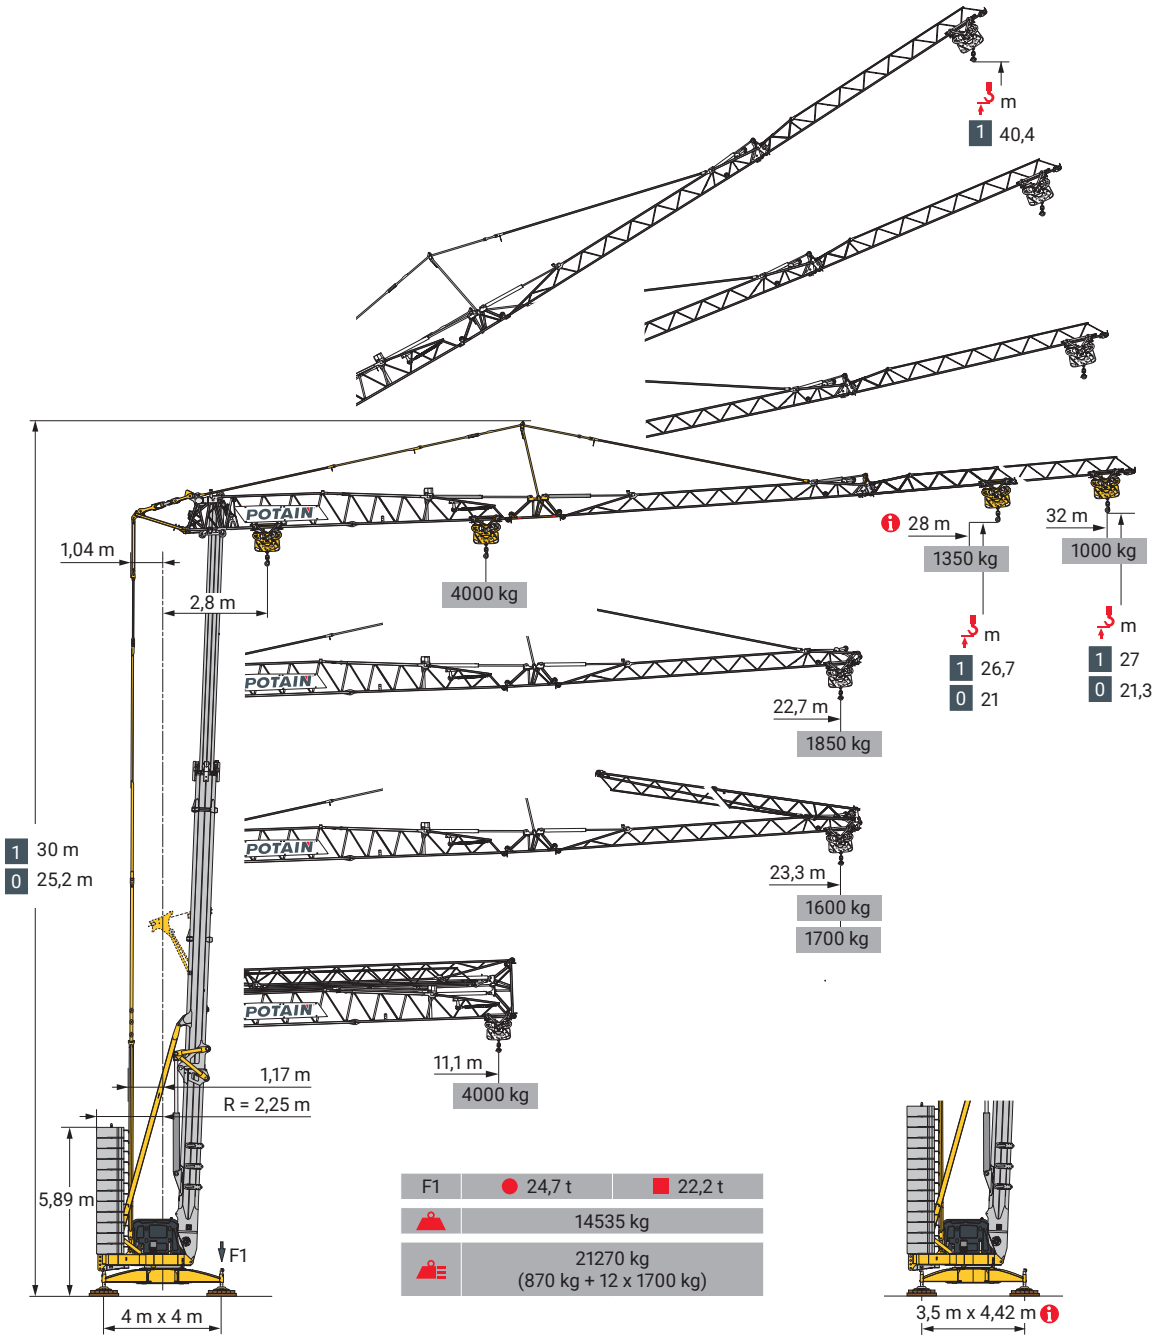



F1	24,7 t	22,2 t
	14535 kg	
	21270 kg (870 kg + 12 x 1700 kg)	

Smart Set-up | Drive Control | Power Control | Top Site | Top Tracing 3


CE

Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок

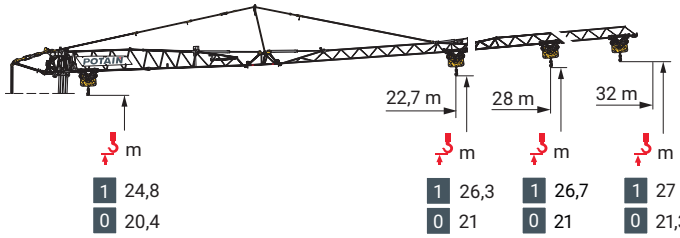




32 m	2,8 ►	10,7	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	25	27	30	32	m
	4000	3900	3500	3100	2850	2650	2400	2250	2100	1950	1850	1650	1400	1250	1100	1000	kg
28 m	2,8 ►	11,7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	25	27	28	m
	4000	3900	3500	3200	2950	2700	2500	2350	2200	2050	1850	1550	1400	1350	kg
22,7 m	2,8 ►	12,1	13	14	15	16	17	18	19	20	22,7	m
	4000	3700	3400	3100	2850	2650	2450	2300	2150	1850	kg
32-28-22,7 m	2,8 ►	11,1	m
	4000	kg

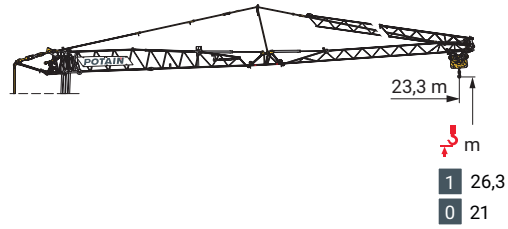



32 m	2,8 ►	11,2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23,3	m
	4000	3700	3300	3000	2750	2550	2350	2200	2050	1950	1700	1600	kg
28 m	2,8 ►	11,7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23,3	m
	4000	3900	3500	3200	2950	2700	2500	2350	2200	2050	1850	1700	kg

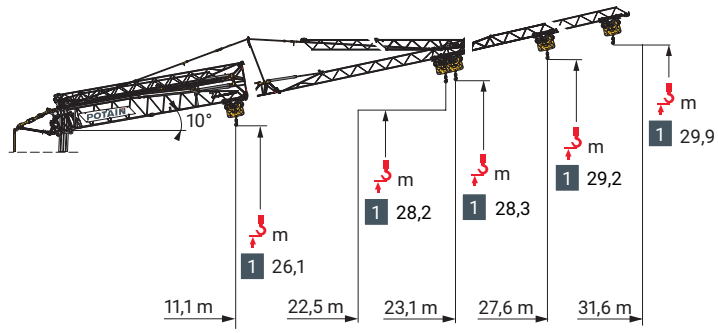

32 m	2,8 ►	18,4	19	20	22	25	27	30	31,6	m
	2000	1950	1800	1600	1350	1250	1050	1000	kg
28 m	2,8 ►	20,2	22	25	27,6	m
	2000	1800	1550	1350	kg
22,7 m	2,8 ►	21,1	22	22,5	m
	2000	1900	1850	kg

32 m	2,8 ►	19,3	20	22	23,1	m
	2000	1900	1700	1600	kg
28 m	2,8 ►	20,3	22	23,1	m
	2000	1800	1700	kg
32-28-22,7 m	2,8 ►	11,1	m
	2000	kg

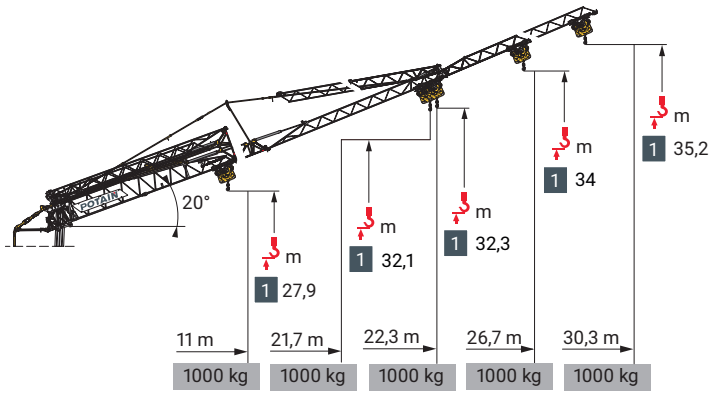

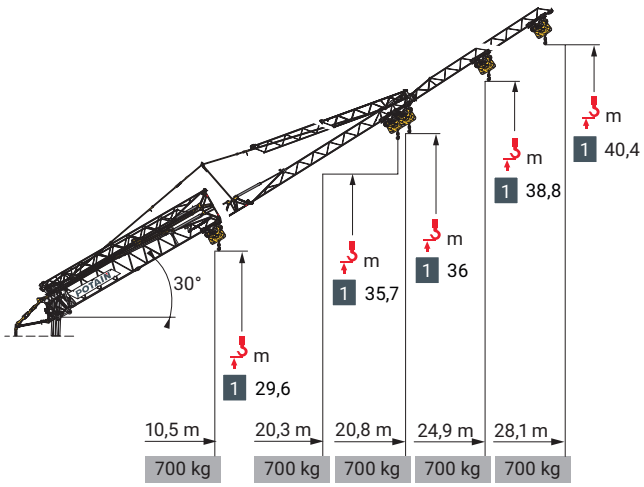


Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы

400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz								ch - PS hp	kW
	18 HPL™ 10	m/min	2,1	19	36	58	65	18	13
		kg	4000	4000	2000	1000	500		
	3 DVF 5	m/min	1 → 45 (0 → 1000 kg) 1 → 41 (1000 → 4000 kg)					3	2,2
	HPS 141	tr/min U/min rpm	0 → 0,9					5	3,7


IEC 60204-32	kVA
400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	19 → 13 kVA

Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / Монтаж

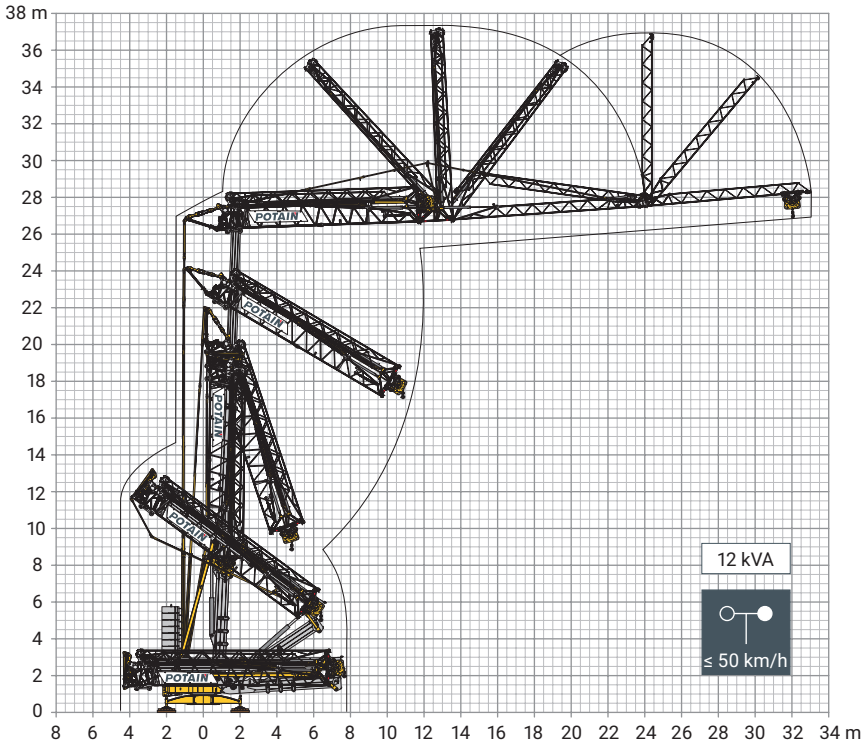


Transport / Transport / Transport / Transporte / Trasporto
Transporte / Транспортировка


DS62/S120 - 10 km/h

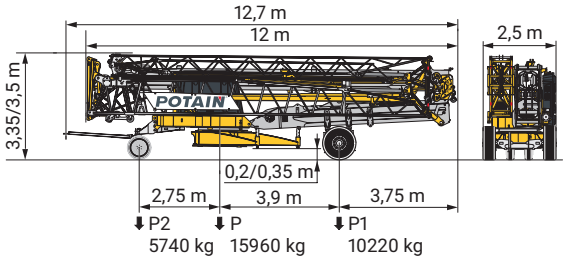


DJ105A/S125A - 25 km/h

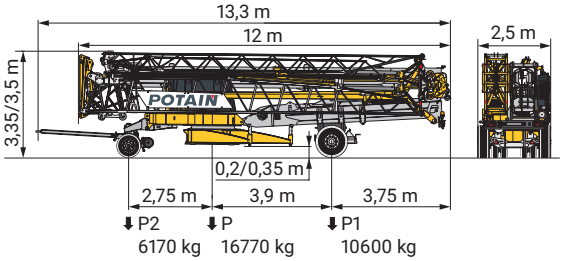

DJ126MA/S125A - 25 km/h

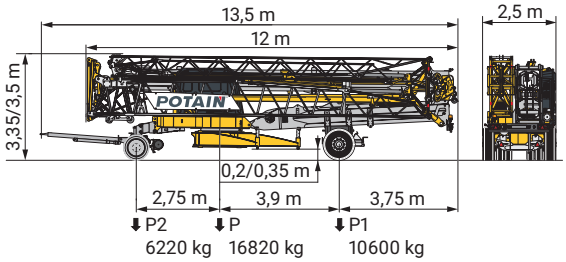

SL122/J215M - 80 km/h (EBS)

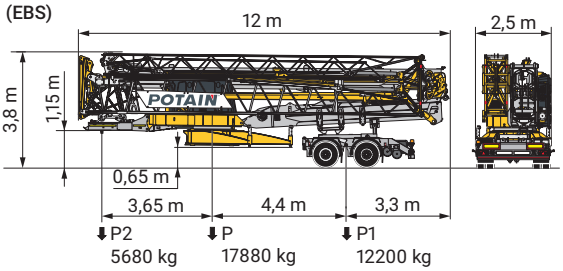

40' Open Top High Cube



	FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
R	Rayon de giration	Schwenk radius	Rear slewing radius	Radio de giro	Raggio di rotazione	Raio de rotação	Задний габарит
	Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos	Проконсультируйтесь у нас
	Réactions en service	Reaktionskräfte in Betrieb	Reactions in service	Reacciones en servicio	Reazioni in servizio	Reacções em serviço	Реакция при работе
	Réactions hors service	Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions out of service	Reacciones fuera de servicio	Reazioni fuori servizio	Reacções fora de serviço	Реакция в покое
	Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard	Gewicht ohne Last, ohne Ballast, ohne Transportachsen,mit max. Auslager und Standardhöhe	Weight without load, without ballast, without transport axles, with max. jib and standard height	Peso en vacío, sin lastre, sin trenes de transporte con flecha y altura estandar	Peso a vuoto, senza zavorra,senza assali di trasporto, con braccio max e altezza standard	Peso em vazio, sem lastro, sem eixos de transporte com lança máxima e altura standard	Вес без груза, без балласта, без осей для транспортировки, с максимальным вылетом стрелы и стандартной высотой
	Poids total du lest	Ballast-Gesamtgewicht	Total ballast weight	Peso total del lastre	Peso totale della zavorra	Peso total do lastro	Общий вес балласта
	Équipements standards	Standardausrüstungen	Standard equipment	Equipamiento de serie	Equipaggiamento standard	Equipamento de série	Стандартное оборудование
	Équipements optionnels	Sonderausrüstungen	Options	Equipamiento opcional	Equipaggiamento in opzione	Equipamento opcional	Дополнительное оборудование (опция)
	Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação	Подъем
	Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Ditribuzione	Distribuição	Перемещение по стреле
	Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação	Поворот
kVA	Puissance requise	Erforderliche Leistung	Required power	Potencia Necesaria	Potenza richiesta	Potência Necessária	Потребляемая мощность
	Fonction Power Control : vitesses treuils adaptées à la puissance disponible	Funktion Power Control: Geschwindigkeiten der Triebwerke werden an die verfügbare Leistung angepasst	Power Control Function: winch speeds adapted to the available power	Función Power Control: marchas de los cabrestantes adaptadas a la potencia disponible	Funzione Power Control: velocità degli argani adattate alla potenza disponibile	Função Power Control: velocidades de guincho adaptadas à potência disponível	Функция контроля мощности Power Control: регулировка скорости лебедок в зависимости от доступной мощности
⚠	Hauteurs sous crochet données moufle plaquée	Hakenhöhen werden mit plattiertem Haken angegeben	Hook heights given with plated pulley block	Altura bajo gancho con pasteca bloqueada	Altezza sotto gancio con bozzello in contatto con carrello	Altura ao gancho com o cadernal em contacto com o carrinho	высота под крюком дана при условии, что крюковая подвеска соприкасается с кареткой
	Document commercial non contractuel	Unverbindliches Vertriebsdokument	This commercial document is not legally binding	Documento commercial no contractual	Documento commerciale non vincolante	Documento comercial não contratual	Этот коммерческий документ не является юридически обязательным
	Pour toute information technique se référer à la notice correspondante	Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen	For any technical information, please refer to the corresponding instructions	Para cualquier información tecnica, ver la noticia correspondiente	Per tutte le informazioni tecniche fare rifferimento al catalogo istrusioni	Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções	Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции

© 2026 The Manitowoc Company, Inc.
Ref. 02D_mt_Hup 32-27_2016_01-11
Hup 32-27

manitowoc.com