

Tower Crane Lift (TCL+) : le monte-grutier motorisé extérieur ergonomique

Le nouveau modèle TCL+ est développé et distribué pour l'ensemble de vos grues à tour Potain. Conforme aux normes et recommandations en vigueur*

Caractéristiques :

- S'adapte à tous les mâts K de grues à tour (pour autres mâtures ou mâture mixte, nous consulter).
- Accès motorisé pour 2 personnes (200 kg), vitesse de 24m/mln.
- Cabine réversible (ouverture porte à gauche ou à droite).
- Système pignon-crémaillère avec nouvelle motorisation à frein centrifuge.

Les avantages :

Un dispositif facilement adaptable pour un temps de montage réduit :


- Montage à l'extérieur du mât, à l'aide de la grue ou autonome par une potence optionnelle. Aucune modification des mâts n'est nécessaire.
- Pièces d'ancrage allégées, adaptables, identiques pour toutes les sections de mâture. Grand intervalle entre ancrages, réduisant le temps de montage.
- Connexion rapide des mâts crémaillères galvanisés par vis imperdables.
- En option : pied de cabine pour maintenance et stockage verticale,
- Un kit rétrofit est disponible pour votre TCL classique**.

Sécurité :

- Conforme à la norme ascenseurs de grue EN81-43.
- Système sécurisé avec verrouillage électromécanique des ouvertures des portes, frein parachute et détecteur de surcharge.
- Poignée de défreinage en cas de coupure électrique.
- En option, une plateforme de maintenance facilite l'accès pour le service et la maintenance.

* En France, selon la recommandation R.495. A partir du 1^{er} janvier 2019

un accès motorisé est impératif lorsque la cabine de grue nécessite plus de 30 m d'ascension.

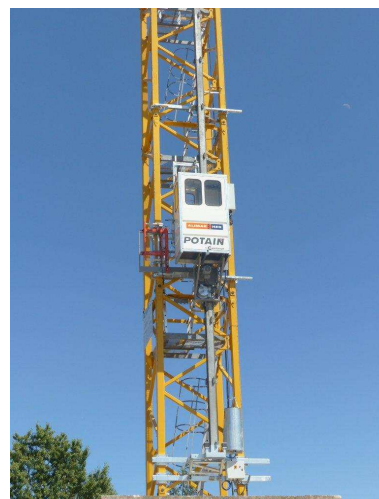

**Contacter votre correspondant habituel pour définir le kit rétrofit adapté à votre grue.

Un co-développement
POTAIN® **ALIMAK** **HEK**
by Manitowoc